ВЯЗАНИЕ НА МАШИНЕ

КЛАДЕЗЬ

ТЕМА НОМЕРА:
WEAVING –
ТКАЦКИЕ УЗОРЫ

ДОРОГИЕ МАСТЕРИЦЫ!

Перед тем, как пользоваться готовыми расчетами, обязательно провяжите свой контрольный образец, проверьте соответствие петель и рядов в 1см с параметрами, указанными в описании. Если число петель и рядов совпадает с имеющимися, то можно приступить к работе. Если же есть расхождения, то сначала посмотрите на свой образец, возможно он получился слишком рыхлым или тугим, тогда нужно изменить плотность. Необходимо иметь ввиду, что регулировка плотностей в вязальных машинах неодинакова, т.е. при одинаковой плотности вязания, установленной на регуляторе, на разных машинах могут быть получены разные результаты. Поэтому каждый должен знать особенности своей машины.

На чертежах, сопровождающих модель, принята цифровая система записи вязания, поэтому, читая текст, внимательно следите за чертежом.

Убавления при вывязывании оката рукава, неглубоких вырезов горловины, плечевых скосов, выполняются специальным приемом, называемым частичным вязанием, которое осуществляется не отдельными закрытиями нужного числа петель, а поочередным выдвижением игл в ПНП в каждом втором ряду. При окончании убавлений эти петли закрывают в одном ряду .

Вязание на машине – интересный творческий процесс. В журнале представлены различные готовые трикотажные изделия, но предлагаемую модель вы всегда можете изменить по собственному желанию и вкусу, добавляя или снимая некоторые детали: карманы, воротники, манжеты, пояса, а также меняя цвет или узор.

Творческих Вам успехов!

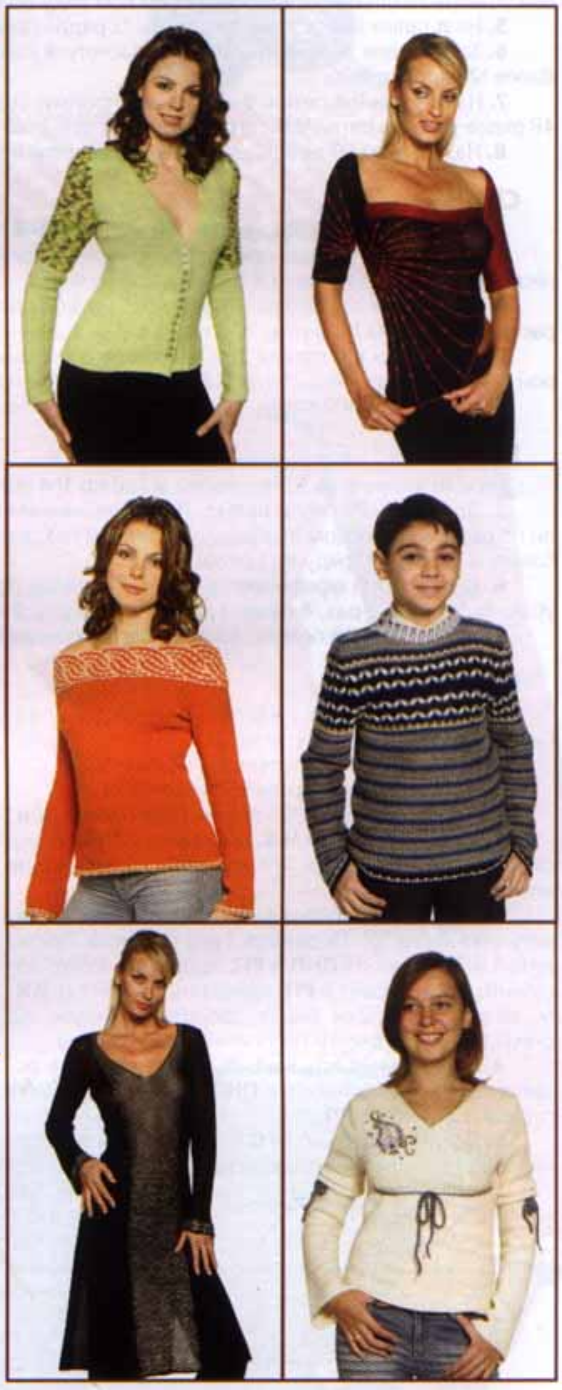

В номере:

Модели

1. Оранжевая кофта (вивинг методом обвития) стр. 2
2. Салатовый жакет (вивинг методом обвития) стр. 4
3. Коричневая кофта (интарсионный вивинг) стр. 6
4. Палантин (интарсионный вивинг) стр. 7
5. Туника-платье (отдельный мотив вивинга) стр. 8
6. Черно-красная кофта (веерная и спиральная констр.) стр. 10
7. Платье (класс. вивинг с поднятием протяжек) стр. 12
8. Пончо (классический вивинг) стр. 14
9. Детский свитер (класс. вивинг с поднятием протяжек) стр. 16
10. Жилет мужской (отдельный мотив вивинга) стр. 18
11. Мужской жакет (классический вивинг) стр. 20

Вяжем и вышиваем

12. Кофта с вышивкой (декор шнур,маш. вышивка) стр. 22

Колонка конструктора стр. 24

Вяжем и шьем

13. Двубортное пальто стр. 26
14. Жакет с большим воротником стр. 28

Секреты ремесла

1. Вивинг с использованием щеток для вивинга стр. 29
2. Вивинг без использования щеток для вивинга стр. 30
3. Работа с автоматическим плечом (автовивинг) стр. 30-31
4. Условные обозначения стр. 31

Колонка механика стр. 31

Библиотека узоров

1. Классический вивинг стр. 32-34
3. Вивинг с поднятием протяжек стр. 34

Реклама и объявления

Авторы моделей: *1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14* – ***Багдасарова Л.В.***
7 – ***Лихачева О.П.***
8, 11 – ***Красавина О.В.***

Технологи: *9, 10, 13, 14* – ***Багдасарова Л.В.***
1 – ***Кильгуткина С.А.***
2 – ***Баранова Е.***
3, 4, 6 – ***Дьякова И.В.***
5 – ***Лаврухина С.***
7 – ***Лихачева О.П.***
8, 11 – ***Красавина О.В.***
12 – ***Пугачева С.Б.***

Фотомодели: Баранова Елена, Бугаева Жанна
На обложке: Бугаева Жанна

Размер: 46(50)
Пряжа: 1. Нить основы: 80% акрил, 15% шерсть, 5% эластан № 18/1 в 1 сложение рыжего цвета - **250 гр**
2. Нить для вивинга: 80% акрил, 15% шерсть ,5% эластан в 2 сложения белого цвета - **50 гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, втачной рукав
Переплетение: кулирная гладь, кокетка - вивинг методом обвития (см. "Секреты ремесла" **п.2**)
Плотность: PL 7
Маш.проба: 1х1 см = 3,2**п** х 5,7**р**
Вязальная машина: любая однофонтурная машина 5 класса

ПОЛОЧКА

1. Набрать 166 петель на **бр.н**. Провязать 10-12 рядов, вставить кордовую нить и провязать ею 1 ряд на рыхлой плотности.

2. Вставить нить основы, (далее **р.н**.) и провязать 4 ряда (изнаночная часть планки). Сделать 1 рыхлый ряд перегиба, далее провязать на раб. плотности ряд вивинга методом обвития по схеме 1. Далее вязать 4 ряда кулирной глади и повторить 1 ряд вивинга.

схема 1

3. Сбросить вязание на **бр.н**. Перевернуть полотно, навесить лицевой стороной к себе, счетчик рядов установить на цифру "5".

4. Провязать 29 рядов прямо. Для придания полуприталенного силуэта за 77 рядов убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 13 раз.

5. На **л.**талии 140 петель, провязать 12 рядов прямо.

6. За 88 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 13-м ряду по 1 петле 7 раз. Далее 12 рядов прямо.

7. На **л.**груди 154 петли. Вывязываем пройму. Одновременно с обеих сторон за 48 рядов убавить петли **Ч.В.** по расчету: 10 петель 1 раз, 3 петли 1 раз, по 1 петле 16 раз.

8. На фонтуре 96 петель. Закрыть петли нестягивающим способом.

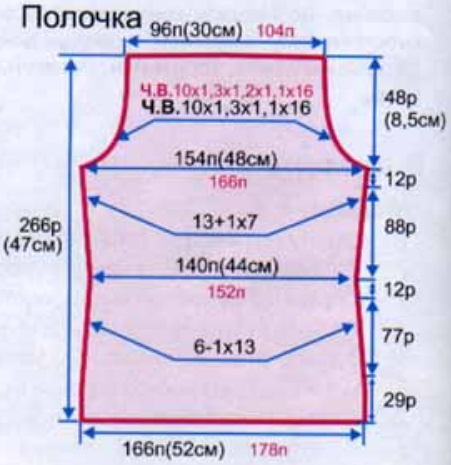

СПИНКА

Начало вязания на 146 петлях - см.выше **пп 1-4** полочки.

5. Провязать 29 рядов прямо. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 8 ряду по 1 петле 9 раз.

6. На **л.**талии 128 петель. Провязать 12 рядов прямо. Далее прибавить петли по расчету: в каждом 14-м ряду по 1 петле 6 раз. Далее 12 рядов прямо.

7. На **л.**груди 140 петель. Для вывязывания проймы одновременно с обеих сторон за 46 рядов убавить петли **Ч.В.** по расчету: 7 петель 1 раз, по 1 петле 12 раз.

8. На фонтуре 102 петли. Закрыть петли нестягивающим способом.

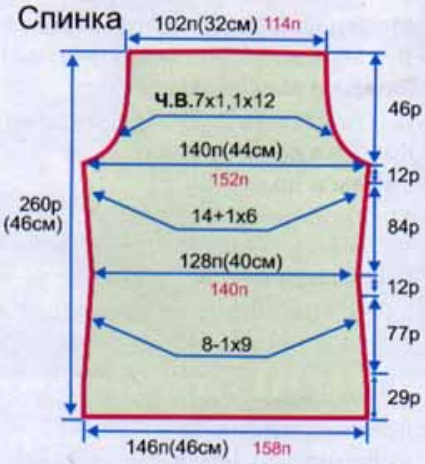

РУКАВ

Начало вязания на 92 петлях см.выше **пп 1-4** полочки.

5. Провязать 29 рядов прямо. Для вывязывания лекальных линий убавить петли по расчету: в каждом 9-м ряду по 1 петле 8 раз, далее 12 рядов прямо, далее прибавить в каждом 11 ряду по 1 петле 12 раз.

6. Линия оката оформляется **Ч.В.** за 48 рядов по расчету: в каждом 2-ом ряду убавить 5 петель 1 раз, 4 петли 1 раз, 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, по 1 петле 16 раз.

7. На фонтуре 40 петель. Закрыть нестягивающим способом.

КОКЕТКА

Кокетка состоит из 4-частей - 2 части для спинки, 2 части для полочки.(схема 2)

Для полочки 10 раппортов 150**п**+15**п**=165**п**

Для спинки 5 раппортов 75**п**+15**п**=90**п**

1. Набрать на **бр.н**. 165 петель (для спинки 90**п**)

2. Включить рычаги **Ч.В.** Выставить в **ПНП** 15 игл слева и 149 игл справа (89 игл для спинки). Одна игла в **РП.**



Рисунок на кокетке.

3. Вязать 1-й раппорт рисунка. **К.**слева - поставить счетчик на "0". Провязать 1 ряд на 1 игле. Поставить 1 иглу слева из **ПНП** в **РП**, провязать 1 ряд, поставить 1 иглу справа в **РП**, провязать 1 ряд и т.д. В 8-м, 16-м, 24-м, 32-м рядах проложить вивинг по схеме №1. Всего ввести по 15 игл слева и справа.



Схема 2

4. В **РП** стоят 30 игл. Закрыть 15 петель слева, оставшиеся 15 игл поставить в **ПНП**, а следующую иглу справа поставить в **РП**.

5. Последовательно вязать оставшиеся раппорты рисунка, по **пп 3-4.** Последние 15 петель отмеченные красным (синим) пунктиром снять на **бр.н.**



6. Соединить 2 части кокетки по первому ряду горизонтальным трикотажным швом. Так же трикотажным швом сшить начало и конец полоски по линиям, отмеченным соответствующим цветом.

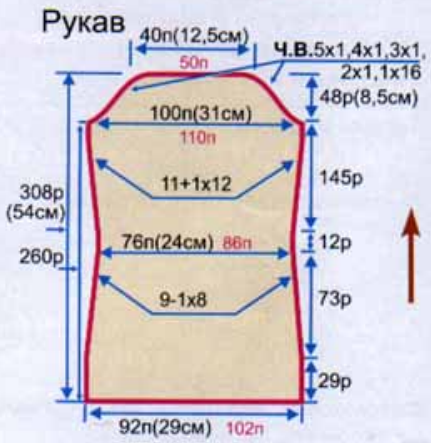

● 1

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали отпарить. Сшить вертикальным трикотажным швом линии реглана.

2. Пришить кокетку.

3. Сшить боковые стороны деталей.

Примечание

Изделия, связанные из пряжи с добавлением лайкры, эластана вяжутся на самой рыхлой плотности с обязательной влажно-тепловой обработкой, так как при отпарке полотно уменьшается почти в два раза.

2. САЛАТОВЫЙ ЖАКЕТ

Размер: 46-48
Пряжа: 1. Нить основы: 70% шерсть, 25% акрил, 5% эластан в 1 сложение № 15\1, салатового цвета - **250гр**.
2. Нить для вивинга: OPERA LA FANTASIE (Холдинг SEAM). 50% шерсть, 30% полиамид, 15% альпака, 5% акрил (в 50гр-40м) - **100гр**
Конструкция: Полуприталенный силуэт, втачной рукав
Переплетение: кулирная гладь, вивинг методом обвития (см. схему ниже)
Плотность: PL 10
Маш.проба: 1х1 см = 2,88**п** х 4,43**р**
Вязальная машина: любая однофонтурная машина

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор на 75 петлях закрытым краем. Провязать 24 ряда прямо.

2. Начало оформления петель для пуговиц на правой полочке с 18 ряда. Петля оформляется с помощью перевешивания 1 петли внутри полотна в каждом 8-м ряду. В дорожке-планке 6 петель.

3. Для придания полуприталенного силуэта со стороны бока убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 10 раз.

4. На **л.**талии 65 **п**. Провязать прямо 6 рядов. Далее, со стороны бока прибавить петли по расчету: в каждом 10-м ряду по 1 петле 7 раз. Далее 6 рядов прямо.

5. Вырез горловины вывязывается со 130 ряда по расчету: убавить в каждом 4-м ряду по 1 петле 30 раз.

6. Пройма вяжется со 166 ряда по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 6 петель 1 раз, по 2 петли 5 раз, по 1 петле 2 раза, далее 56 рядов прямо.

7. Скос плеча оформляется **Ч.В.** с 242 ряда по расчету: в каждом 2-м ряду по 6 петель 4 раза. Закрыть петли нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор на 130 петлях. Провязать 24**р** прямо.

2. Для придания полуприталенного силуэта за 58 рядов убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 14 раз.

3. На **л.**талии 102 петли. Провязать 6 рядов прямо.

4. Далее, за 68 рядов прибавить в каждом 6-м ряду по 1 петле 11 раз.

5. На **л.**груди 124 петли. Провязать 6 рядов прямо.

6. Пройма оформляется за 80**р**. Убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду 6 петель 1 раз, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 1 раз. Далее 70 рядов прямо.

7. Горловина вывязывается с 234 ряда **Ч.В.** по расчету: 6 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 3 раза, 1 игла 1 раз.

8. Скос плеча (24**п**) оформляется **Ч.В.** с 242 ряда по расчету: в каждом 2-м ряду по 6 игл 4 раза.

Петли горловины и плеча закрыть нестягивающим способом.

РУКАВ

Рукав состоит из двух частей.

Часть 1

1. Сделать однофонтурный набор на 60 петлях. Провязать 20**р** прямо.

2. Далее, прибавить петли по расчету в каждом 12-м ряду по 1 петле 11 раз. Провязать 10 рядов прямо. Сбросить петли на **бр.н.** Перевернуть изделие лицевой стороной к себе, навесить на пустые иглы открытые петли и продолжать вязать часть 2 узором вивинга (См. схему).

Часть 2 (вяжется вивингом)

3. Провязать 4 ряда прямо. Далее за 48 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 6 раз, 6**р** прямо

обкручивание через каждые 3 ряда по 2 иглы

4. Окат рукава вяжется **Ч.В.** по расчету: попеременно с обеих сторон поставить иглы в **ПНП** 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз, по 1 игле 26 раз, по 2 иглы 2 раза, 3 иглы 1 раз, 5 игл 1 раз.

5. Далее провязать кулирной гладью 1**р** и закрыть нестягивающим способом.

ВОРОТНИК

1. Сделать однофонтурный набор на 130 петлях. Провязать вивингом 18 рядов. Последний ряд провязать без вивинга, кулирной гладью. Сбросить вязание на **бр.н.**

Полочка

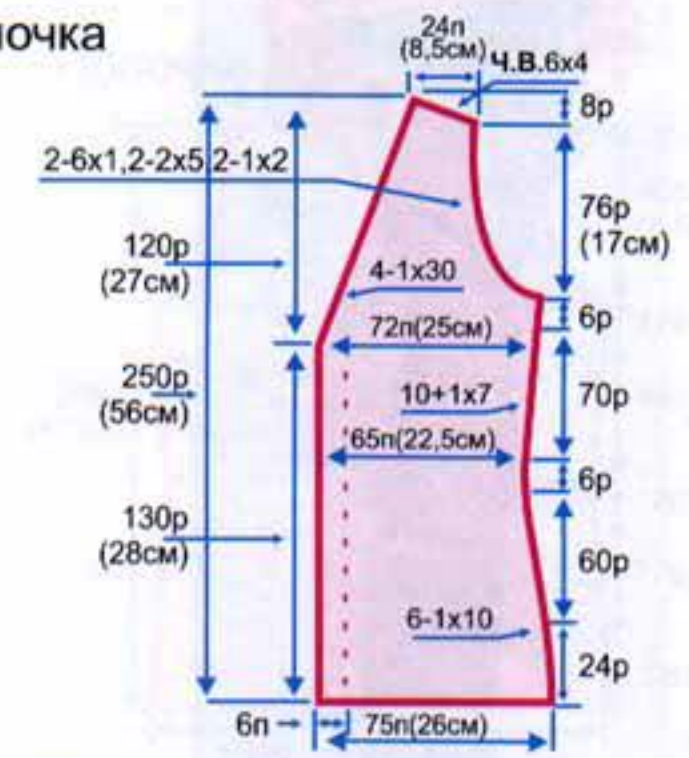

Спинка

Рукав (2 детали)

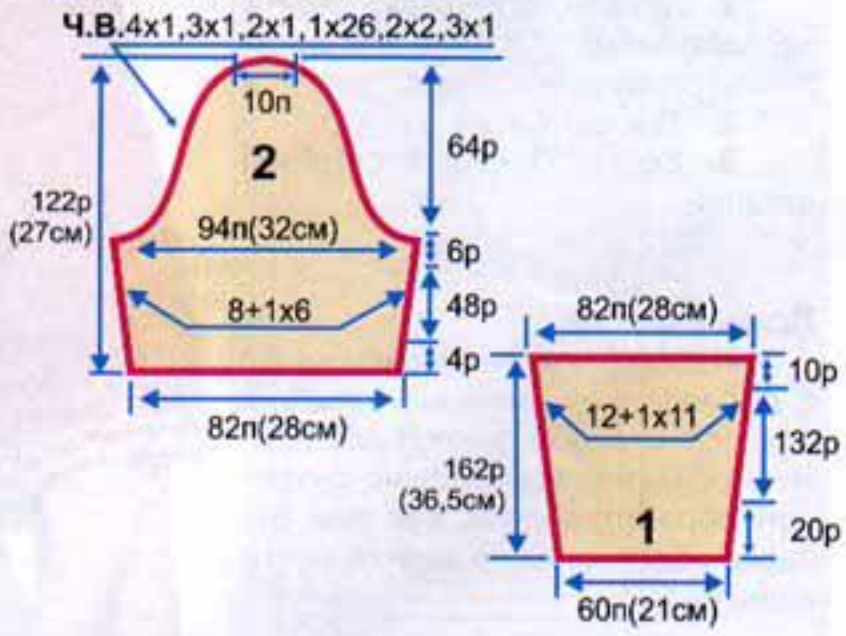

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Все детали отпарить по выкройке. Соединить плечевые швы. Вшить воротник трикотажным швом. Вшить рукава. Соединить боковые швы деталей спинки и полочек.

Примечание

Изделия из пряжи с добавлением лайкры, эластана вяжутся на самой рыхлой плотности с обязательной влажно-тепловой обработкой, так как при отпаривании полотно уменьшается почти в два раза.

3-4. КОРИЧНЕВАЯ КОФТА С ПАЛАНТИНОМ

Размер: 46 (50)
Пряжа: 1. Нить основы: 100% вискоза 32\2 в 1 сложение; 50% шерсть, 50% акрил в 1 сложение - **120гр**
2. Нить для вивинга: IMPERO LE FANTASIE (Холдинг SEAM). 68% полиамид, 32% микрофибра - **80гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, втачной рукав
Переплетение: интарсионный вивинг (см. "Секреты ремесла")
Плотность: **PL** 3
Маш.проба: 1х1 см = 3**п** х 4,8**р**
Вязальная машина: любая вязальная машина 5 класса

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор навивом на 136 иглах

2. После набора провязать 2 ряда вивингом по всей ширине полотна по схеме 1 для интарсионного вивинга (стр.29).

3. Для вывязывания фестона горизонтальным глазковым роспуском (см. "Кладезь" №2, "Библиотека узоров" рис.2) перейти в двухфонтурный режим, поднять в **РП** иглы на **ПФ** по 10 игл через 10 игл так, чтобы у краев полотна остался участок с неподнятыми иглами. Провязать 1 ряд, сделать роспуск, провязать 1 ряд, сделать роспуск.

4. Перейти в однофонтурный режим, провязать 1 ряд в перфокарточном режиме для отбора игл.

5. Провязать 2 ряда вивингом по всей ширине полотна.

6. Установить счетчик на "0". Вязать интарсионным вивингом 4 вертикальные дорожки, прокладывая отделочную нить произвольно (на любое количество игл) в каждом 2-м ряду (нечетные ряды вяжутся без прокладывания отделочной нити). (См. схему наложения нити стр. 29)

7. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 10 раз.

8. На фонтуре 116п (**л**.талии). Вязать 10**р** прямо.

9. С 50 ряда прибавить петли по расчету: в каждом 10-м ряду по 1 петле 10 раз.

10. На 140 ряду на фонтуре 136**п**. Вязать 14**р** прямо. Со 154 ряда оформить пройму по расчету: с каждой стороны закрыть стягивающим способом по 5**п**, затем убавить в каждом 2-м ряду по 2**п** 4 раза, по 1**п** 5 раз.

11. До 214 ряда вязать прямо. Подвести правую вивинговую дорожку к самому правому краю.

12. Справа снять 12 петель на **бр.н.** (бретель)

13. Довязать горловину за 36 рядов **Ч.В.** по расчету: вывести в **ПНП** по 8 игл 2 раза,6 игл 1 раз, по 4 иглы 15 раз, со стороны левой проймы с 220 ряда прибавить в каждом 10-м ряду по 1 петле 3 раза. Вивинговые дорожки по центру детали заканчивать по мере выведения игл в **ПНП**. Самую левую дорожку довести до высокой точки плеча.

14. Оставшиеся 12 петель снять на **бр.н.** Из **ПНП** иглы ввести в работу. По **л**.горловины связать подгиб: 10 рядов на **PL** 1 и закрыть нестягивающим способом.

15. Навесить на иглы машины 12 петель правого плеча. Провязать 36 рядов интарсионным вивингом, при этом убавить слева в каждом 8-м ряду по 1 игле 3 раза, а справа после 220 ряда прибавить в каждом 10-м ряду по 1 петле 3 раза.

16. Снять 12 петель на **бр.н.** Навесить вертикальный участок бретели со стороны горловины на иглы машины и вязать подгиб 10р на **PL** 1. Закрыть стягивающим способом.

СПИНКА

1. Начало вязания на 130 иглах аналогично полочке по **пп.2-6**.

2. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 10 раз.

3. На фонтуре 110 петель (**л**.талии). Вязать 10**р** прямо.

4. С 50-го ряда прибавить петли по расчету: в каждом 10-м ряду по 1**п** 10 раз.

5. Со 140 ряда на фонтуре 130 петель. Вязать 14 рядов прямо.

6. Со 154 ряда пройму вязать по расчету: с каждой стороны закрыть стягивающим способом по 5**п**, затем убавить в каждом 2-м ряду по 2**п** 3 раза, по 1**п** 4 раза.

7. На фонтуре 100 петель. Вязать прямо до 220 ряда. Прибавить петли с каждой стороны в каждом 10-м ряду по 1 петле 3 раза.

8. К концу вязания крайние левую и правую дорожки вивинга вывести как можно ближе к краям полотна.

9. Вывести слева и справа по 12 игл в **ПНП**. На остальных иглах вязать подгиб 10**р** на **PL** 1 и закрыть нестягивающим способом. Снять левое и правое плечи на **бр.н**

РУКАВ

1. Начало вязания на 84 иглах аналогично полочке по **пп.2-6**. Формируем 3 дорожки вивингом .

2. Для сужения рукава убавить в каждом 30-м ряду по 1 петле 3 раза.На игольнице 78 петель. Вязать 20 рядов прямо.

3. Со 110 ряда прибавить в каждом 10-м ряду по 1 петле 6 раз.

4. Со 160 ряда на фонтуре 90**п**. Вязать 24 ряда прямо. Со 184 ряда оформить окат рукава за 70**р** по расчету: закрыть нестягивающим способом по 3 петли с каждой стороны, затем убавить в каждом 2-м ряду по 1 петле 34 раза (крайние дорожки довольно долго вести у самого края оката рукава)

5. Оставшиеся на фонтуре 16 петель снять на **бр.н.**

Полочка

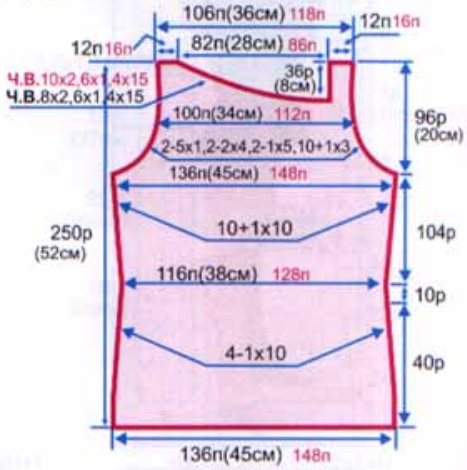

Спинка

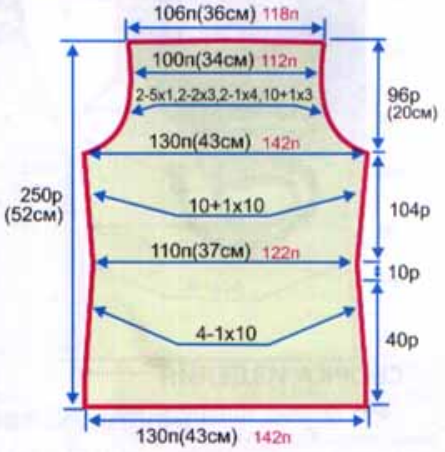

Рукав

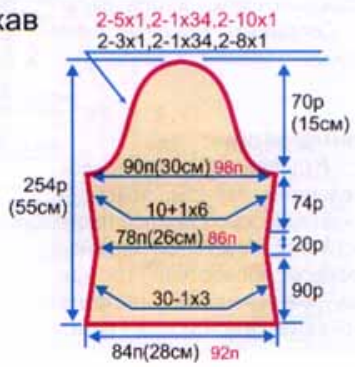

Палантин

Длина : 2 м
Ширина : 50 см
Пряжа :
нить основы - 200гр
нить для вивинга - 100гр

1. Сделать однофонтурный набор навивом на 150 иглах и вязать палантин аналогично полочке по **пп 2-6**. Формируем 6 дорожек вивингом.

2. Вязать 950 рядов прямо.

3. Оторвать все отделочные нити. Провязать 2 ряда вивингом по всей ширине полотна.

4. Перейти в двухфонтурный режим и сделать роспуск аналогично началу полотна.

5. Вернуться в однофонтурный режим, провязать 2 ряда вивингом по всей ширине полотна и закрыть нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали отпарить. Сшить трикотажным швом плечи и края подгибов горловины.

2. Вшить рукава трикотажным швом, соединить боковые стороны и рукава.

5. ТУНИКА-ПЛАТЬЕ

Размер: 44-46
Пряжа: 1. Нить основы: *1).* 50% шерсти, 50% акрила №32\2 в 1 сложение черного цвета - **200гр** *2).* 100% вискоза №32\2 в 1 сложение черного цвета -**200гр**
2. Нить для вивинга: 70% вискозы, 20% люрекса 28\2 в 1 сложение серебристого цвета - **80гр**
Конструкция: Полуприталенный силуэт, втачной рукав
Переплетение: На основе платинговой кулирной глади отдельный мотив вивинга по схемам № 1 и 2. (см."Библиотеку узоров" рис.1, рис 2).
Плотность: Для спинки **PL** 4.. для полочки и рукавов **PL** 5
Маш.проба:
Для спинки 1х1 см = 2,86**п** х 4,67**р**.
Для полочки и рукавов:
1х1 см = 2,76**п** х 4,76**р**
Вязальная машина: Двухфонтурная перфокарточная или компьютерная машина 5 класса.

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 144**п**. Провязать 12 рядов планки в круговом режиме. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Вставить перфокарту или запрограммировать рисунок в компьютерных машинах (рис №1). Рисунки вязать 2-мя раппортами по центру в платинговом режиме.

2. Вязать прямо 186 рядов. Для швов прибавить по 3 петли с каждой стороны. Провязать 22 ряда прямо.

3. Для придания полуприталенного силуэта за 96 рядов убавить петли по расчету: в каждом 7-м ряду по 1 петле 13 раз.

4. На 287 ряду рисунок меняется на №2.

5. На **л.**талии 124**п**. За 98**р** прибавить в каждом 23-м ряду по 1**п** 4 раза.

6. С 386 ряда оформляется V-образный вырез. Для этого, выставить в **ПНП** иглы левой части детали или сбросить их на **бр.н**. Связать сначала правую часть, потом левую.

7. Провязать 4**р** прямо, далее убавить петли со стороны горловины по расчету: в каждом 2-м ряду по 1**п** 3 раза, в каждом 4-м ряду по 1**п** 16 раз и в каждом 6-м ряду по 1**п** 4 раза.

Для красивого края выреза применить прием удлиненной боковой косички (см.Кладезь №2 стр. 8).Вторую часть выреза связать аналогично.

8. Пройма вяжется за 76**р** по расчету: убавить петли в каждом 2-м ряду 5**п** 1 раз, 4**п** 1 раз, 3**п** 1 раз, по 2**п** 2 раза, по 1**п** 5 раз. Далее 26 рядов вязать прямо. За 30 рядов прибавить в каждом 6-м ряду по 1**п** 5 раз.

9. Скос плеча оформляется **Ч.В.** по расчету: в каждом 2-м ряду выставить в **ПНП** по 5 игл 4 раза, 4 иглы 1 раз.

10. Закрыть петли плеча нестягивающим способом. Вторую половину связать аналогично.

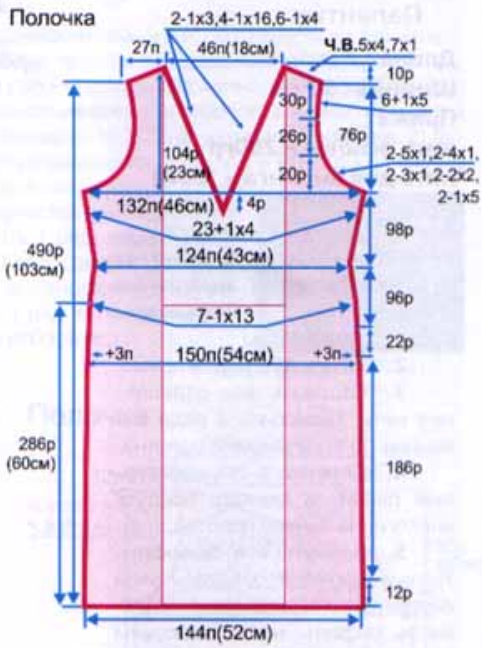

СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 136**п**. Провязать 12 рядов планки в круговом режиме. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Установить **PL** 4.., вязать платинговую кулирную гладь.

2. Вязать прямо 184 ряда. Для швов прибавить по 3 петли с каждой стороны. Провязать 20 рядов прямо.

3. Для придания полуприталенного силуэта за 96 рядов убавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 12 раз.

4. На **л.**талии 118**п**. Прибавить петли по расчету: в каждом 23-м ряду по 1 петле 4 раза. На **л.**груди 126**п**.

5. Пройма вяжется по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 3 петли 2 раза, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 5 раз. Далее 24 ряда прямо. Прибавить петли за 40 рядов в каждом 9-м ряду по 1 петле 4 раза.

6. Горловина и скос плеча вяжутся **Ч.В.** Для этого разделить вяание на 2 части. Сначала оформить правую, потом левую часть. Горловина вяжется за 14 рядов по расчету: выставить в **ПНП** в каждом 2-м ряду 10 петель 1 раз, по 3 петли 2 раза, по 2 петли 3 раза, 1 петлю 1 раз. Скос плеча вывязывается за 10 рядов по расчету: выставить в **ПНП** по 5 петель 4 раза, 7 петель 1 раз.

7. Закрыть петли горловины и плеча нестягивающим способом.

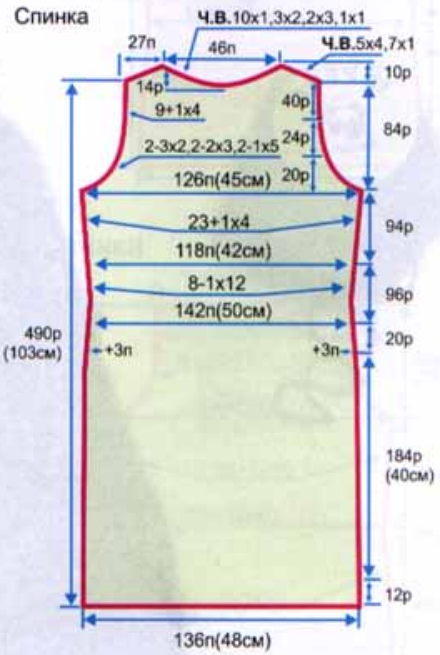

РУКАВ

1. Сделать двухфонтурный набор на 90**п**.Провязать 12 рядов планки в круговом режиме. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, вязать 14 рядов узором №2.

2. Далее вязать прямо 192 ряда.

3. Окат рукава вяжется **Ч.В.** за 70**р** по расчету: 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 2 раза, по 1 игле 29 раз, 2 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 4 иглы 1 раз.

4. Закрыть петли нестягивающим способом.

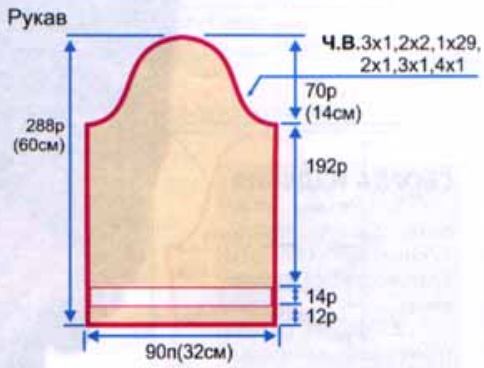

ПЛАНКИ ДЛЯ РАЗРЕЗА (2 детали)

1. Сделать двухфонтурный набор на 106 петлях, вязать полукруглым вязанием 12 рядов.
2. Сбросить на **бр.н.**

Платинговая кулирная гладь выполняется на основной фонтуре с помощью двух нитей, которые вставляются в челночное устройство каретки (Сильвер) или в специальный съемный челнок в других машинах (Бразер, Тойота 901).

Для того чтобы выполнить вивинг на основе платинговой глади, нужно нить основы вставить в платинговое устройство таким образом, чтобы платинговая нить была на изнаночной глади. В данной модели вискозная нить является платинговой.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить и высушить по лекальным линиям выкройки.
2. Прикеттлевать планки на разрезах.
3. Сшить плечевые швы. Вшить рукава.
4. Соединить боковые стороны деталей и рукава.

6. ЧЕРНО-КРАСНАЯ КОФТА

Размер: 44
Пряжа: 1.Нить основы: 50% шерсть, 50 % вискоза №32\2 в 1 сложение - **50 гр**
2.Нить для вивинга: ("Ellysee" Холдинг СЕАМ) 100% нейлон/полиамид в 1 сложение красного цвета (в 50гр-85м) - **70гр**
Конструкция: Спиральная конструкция полочки и спинки, веерная конструкция левого рукава, втачной рукав.
Переплетение: Вивинг на основе платинговой глади (см.описание модель №5)
Плотность: Вивинг методом обвития (далее ручной вивинг) **PL** 6,вивинг по схеме (далее машинный вивинг) **PL** 7
Маш.проба:
Вивинг методом обвития - 1х1 см = 3**п** х 4**р**
Вивинг по схеме - 1х1 см = 2,4**п** х 4**р**
Вязальная машина: любая вязальная машина 5 класса

ПОЛОЧКА

1. Набрать на **бр.н** 72 петли. Провязать несколько рядов.
2. Вставить **р.н.**, провязать 1 ряд. **К** справа- проложить 1 ряд ручного вивинга, провязать 1 ряд. (см."Секреты ремесла" **п.2 , а**)
3. Вязать клин №**1**: провязать 1 ряд влево, включить рычаги **Ч.В.**, выставить в **ПНП** все иглы, кроме 5 игл слева, провязать 1 ряд, сделать обкрут, выставить в **ПНП** 3 иглы слева, провязать 1 ряд на 2 иглах, сделать обкрут, поставить из **ПНП** в **РП** 5 игл справа, провязать 1 ряд, сделать обкрут, выставить в **ПНП** 3 иглы слева, провязать 1 ряд, сделать обкрут и т.д. до тех пор, пока все иглы не окажутся в **РП** (т.е. по 5 игл 14 раз, 2 иглы 1 раз). Сейчас в **ПНП** стоят 45 игл, а в **РП** 27 игл. Продолжать вязать, выставляя в **ПНП** слева по 3 иглы 9 раз. Отключить рычаги **Ч.В.**, провязать 1 ряд влево, проложить ручной вивинг, отрезать ленточку. Провязать 1 ряд.
4. Вязать клинья №**2,3,4,5,6** аналогично клину №**1**, но делая справа одиночные прибавки петель в каждом 6-м ряду.
5. Вязать клинья №**7,8,9** аналогично клину№**1**, имея ввиду, что в работе стало 92 иглы.
6. Вязать клин №**10** аналогично клину №**9**, но закончить его как только все иглы справа окажутся в **РП**. Проложить ряд ручного вивинга.
7. На фонтуре 92 петли. Правую половину (46**п**) снять на **бр.н**.
8. Вязать клин №**11** на 46 иглах. Выставить в **ПНП** слева по 4 иглы 11 раз, а справа убавлять в каждом 2-м ряду по 1 петле 11 раз. На фонтуре 35 петель. Провязать 1 ряд на всех иглах. Проложить ряд ручного вивинга.
9. Вязать клин №**12** выставлять слева в **ПНП** по 3 иглы 10 раз, а справа убавлять в каждом 2-м ряду по 1 петле 10 раз. На фонтуре 25 петель. Провязать 1 ряд на всех иглах. Проложить ряд ручного вивинга.
10. Вязать клин №**13**. Выставлять слева в **ПНП** по 2 иглы 12 раз. На фонтуре 25 петель. Провязать 1 ряд на всех иглах. Проложить ряд ручного вивинга.
11. Сбросить полотно на **бр.н.**

Выкройку этой модели см. на стр. 12

СПИНКА

1. Навесить 72 петли начала полочки и вязать спинку в зеркальном отображении.

РУКАВ ЛЕВЫЙ (по веерной конструкции)

1. Набрать на две отдельные **бр.н.** 18 петель от нуля машины влево и 35 петель от нуля машины вправо.
2. К.слева. Включить рычаги **Ч.В**. 35 игл справа поставить в **ПНП**, провязать 1 ряд на 18 иглах, выставить 1 иглу слева в **ПНП** провязать 1 ряд, сделать обкрут, поставить 1 иглу справа в РП, провязать 1 ряд и т.д., пока все иглы справа не будут введены в **РП** (это косое вязание см."Кладезь" №2, стр. 18)
3. В **ПНП** стоят 35 игл слева, в **РП** -18 игл справа. Выставить в **ПНП** по 1 игле справа и слева 9 раз. Сбросить на две отдельные **бр.н.** 9 петель справа и 44 петли слева.
4. Надеть на 60 игл машины 44 петли связанной полосы, снятые на **бр.н.**
5. Провязать 1 ряд на всех иглах, проложить ряд ручного вивинга.
6. Вязать клин №**1** рукава, выставляя в **ПНП** по 4 петли 15 раз и убавляя справа в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз. На фонтуре 55 петель. Повторить **п.5.**
7. Вязать клин №**2**, выставляя в **ПНП** по 4 иглы 14 раз.Повторить **п.5.**
8. Вязать клин №**3**, выставляя в **ПНП** по 4 иглы 15 раз и прибавляя справа в каждом 4-м ряду по 1 петле 7 раз. На фонтуре 62 петли. Повторить **п.5.**
9. Вязать клин №**4**, выставляя в **ПНП** по 4 иглы 15 раз. На фонтуре 62 петли. Повторить **п.5.**
10. Вязать клинья №**5,6**, выставляя в **ПНП** по 6 игл 10 раз. На фонтуре 62 петли. Повторить **п.5** в конце каждого клина.
11. Вязать клин №**7**, выставляя в **ПНП** по 1 игле слева и по 2 иглы справа. Сбросить на 2 отдельные **бр.н.** - 20**п** слева и 42 **п.**справа.

РУКАВ ПРАВЫЙ (машинный вивинг)

1. Набрать на **бр.н.** 64 петли и вязать подгиб 8 рядов кулирной гладью на **PL** 5.
2 .Вязать по перфокарте 1х1 вивингом 64 ряда, прибавляя в каждом 10-м ряду по 1**п** 6 раз.
3. Закрыть по 4 петли с обеих сторон и вязать 64 ряда, убавляя в каждом 2-м ряду по 1 петле 27 раз с каждой стороны.
4. Оставшиеся 14 петель сбросить на **бр.н.**

ПЛАНКА верха (2 детали)

1. Набрать на **бр.н.** 100 петель.
2. Вязать 16 рядов вивингом по перфокарте 1х1, убавляя в каждом 2-м ряду по 1 петле 8 раз с обеих сторон.
3. Провязать подгиб 8 рядов гладью на **PL**5 и закрыть петли нестягивающим способом.

КРУЖОК

1. Набрать на **бр.н.** 16 петель.Провязать несколько рядов.
2. Провязать 1 ряд **р.н.**, включить рычаги **Ч.В. К.**справа.
3. Выставить в **ПНП** 4 иглы слева, провязать 1 ряд, выставить в **ПНП** 4 иглы справа, провязать 1 ряд. Далее вязать 8 рядов **Ч.В.** по 1 игле 4 раза в **РП**. Провязать 5 рядов прямо.
4. Вязать 8 рядов **Ч.В.**, выставляя в **ПНП** по 1 игле 4 раза. Сбросить на **бр.н.**

ПЛАНКИ НИЗА (2 детали)

1. Навесить на 100 игл машины линию низа полочки (или спинки) изнанкой изделия к себе.
2. Провязать 2 ряда на **PL**6, включить рычаги **Ч.В.**, выставить в **ПНП** по 1 игле напротив границы клиньев, провязать 4 ряда, выставить все иглы в **ПНП**, проложить 1 ряд ручного вивинга, провязать 1 ряд, опять выставить в **ПНП** те же иглы, провязать 4 ряда, выставить все иглы в **ПНП**, проложить ряд ручного вивинга, провязать 1 ряд и закрыть нестягивающим способом.

ПЛАНКА ЛЕВОГО РУКАВА

1. Связать круговую планку длиной в 94 петли и высотой 10 рядов, на **PL** 3.Сбросить на **бр.н.**
2. Прикеттлевать планку к окату рукава от "х" до "х" (см.выкройку).

ПЛАНКА ПРАВОГО РУКАВА (2 детали)

1. Навесить на 46 игл машины окат рукава от "х" до верхней точки лицом изделия к себе.
2. Проложить 1 ряд ручного вивинга, далее вязать подгиб 8**р** на **PL**5. Закрыть стягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Сшить трикотажным швом верхний участок (25**п**) бока.

2. Сверху накеттлевать кружок, планки верха полочки и спинки.

3. Сшить вертикальные линии рукавов, подшить рукава.

4. Сшить рукава и планки верха по линиям "х" __ "х"

5. Подшить все подгибы, сшить короткий бок.

Размер: 46-48
Пряжа: 1. Нить основы: 50% лен,50% шерсть 32\2 в 2 сложения - **250гр**
2.Нить для вивинга - 100% вискоза(шнур) - **200гр**
Конструкция: Кимоно
Переплетение: Вивинг, (см.Библиотеку узоров рис.10)
Плотность: PL 6
Маш.проба: 1х1 см = 3**п** х 4**р**
Вязальная машина: любая вязальная машина 5 класса

ПОЛОЧКА

Низ изделия вяжется из двух отдельных половинок.

1. Набрать 60 петель на **бр.н.** Провязать несколько рядов.

2. Вставить **р.н.**,вязать рисунком 216 рядов. Со стороны левого бока убавить петли по расчету: в каждом 36-м ряду по 1 петле 6 раз. Сторона разреза вяжется прямо. Закончить вязание **бр.н.**

3. Набрать 102 петли правой половины на **бр.н.** Провязать несколько рядов. Вставить **р.н.**

4. Вязать аналогично левой части, убавляя петли с правой стороны по **л.**бока.

5. Встык ко 2-й детали, слева навесить первую деталь. В **РП** 150 петель.

6. Вязать до **л.**талии 152 ряда. Для придания полуприталенного силуэта одновременно с обеих сторон убавить петли по расчету: в каждом 10-м ряду по 1 петле 15 раз.

7. На **л.**талии 120 петель. Прибавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 9 раз.

8. На **л.**груди 138 петель. Вязать до скоса плеча 64 ряда, прибавляя петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 11 раз.

9. Скос плеча и горловина вяжутся одновременно **Ч.В.** за 28 рядов. Для этого выставить в **ПНП** сначала иглы левой части,затем правой. Горловина вяжется по расчету: 20 петель 1 раз, по 1 петле 13 раз. Для скоса плеча выставить иглы в **ПНП** по 3 иглы 13раз, по 4 иглы 2 раза.

10. Петли закрыть нестягивающим способом.

СПИНКА вяжется аналогично полочке.

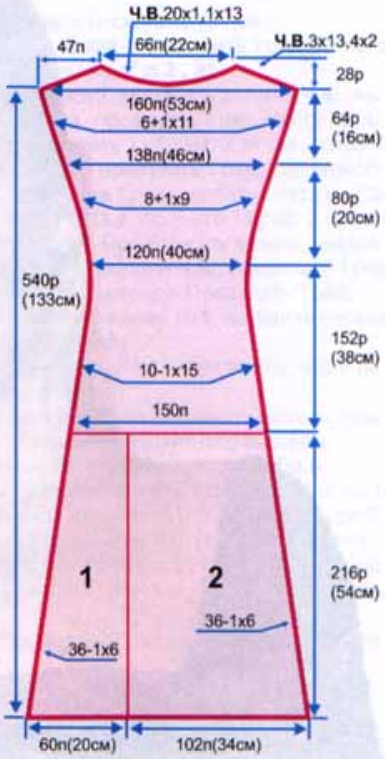

Выкройка к модели №6 (стр.10)

Схема ручного вивинга

Кружок



Полочка (спинка)

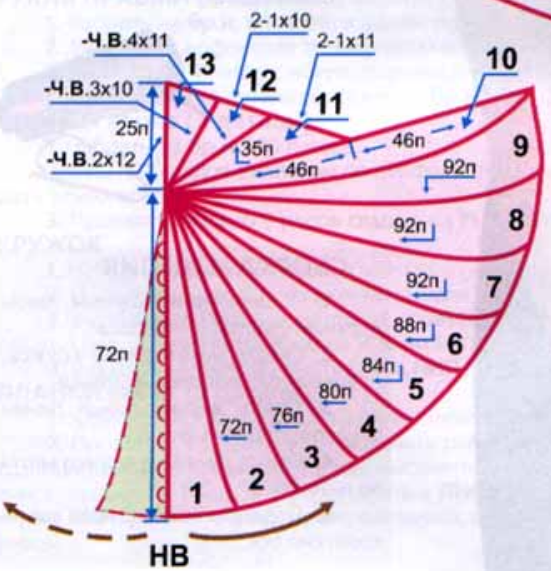

Клинья **1,7,8,9**

Клинья **2,3,4,5,6**

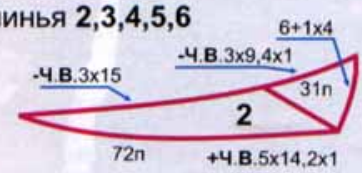



Левый рукав

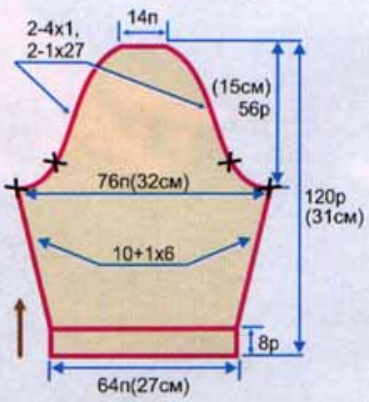

+Ч.В.5х14 - из ПНП в РП по 5 игл 14 раз
-Ч.В.3х9 - из РП в ПНП по 3 иглы 9 раз

Планка верха

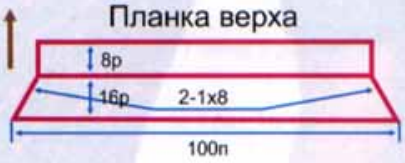

Правый рукав

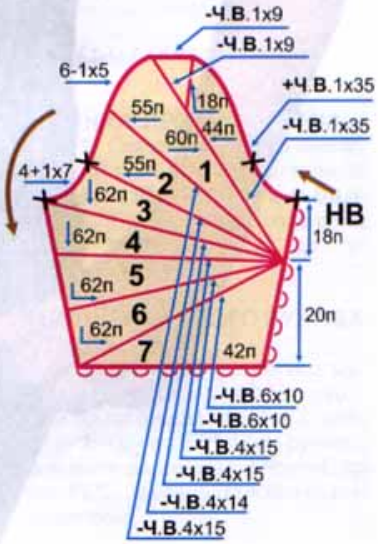

Примечание:

Оттеняющий зигзагообразный рисунок на платье, получен за счет смены вивинговой нити(шнура). Шнур прокладывается вручную(см. раздел "Секреты ремесла" п.1 интарсионный вивинг). Цвет нитей можно менять произвольно.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали пропарить. Соединить боковые и плечевые швы.

2. Обвязать крючком вискозной нитью горловину, рукава, низ изделия и разрез.

3. Связать шнур вискозной нитью, прошнуровать разрезы.

8. ПОНЧО

Размер: Длина переднего полотнища - 74см, длина заднего полотнища - 104см, ширина - 135см
Пряжа: 1. Нить основы: 50% шерсть, 50% акрил, № 32\2 в 3 сложения черного цвета - **600гр**
2. Нить для вивинга: "Соната" фирма КАМТЕКС рыжего и темно-красного цвета; 50% шерсть, 50% акрил в 1 сложение. По **120гр**
Переплетение: Вивинг (см."Библиотека узоров" рис. 3)
Плотность: **PL** 6
Маш.проба: 1х1 см = 2,6**п** х 3,7**р**
Вязальная машина: компьютерная машина 5 класса

Пончо вяжется из двух симметричных половинок.

1. Сделать однофонтурный набор на 182 петлях черной пряжей в 3 сложения. Провязать 10 рядов планки.

2. Запрограммировать рисунок отдельным мотивом 11 раз. Со стороны рукава 6**п** оставляем на подгиб(вяжутся кулирной гладью).

3. Установить счетчик рядов на "0". Включить щетки вивинга и начать вязать рисунок рыжей нитью. Ряды 19-22 и 43-46 раппорта рисунка вяжутся нитью основы в 4 сложения кулирной гладью без рисунка.

4. С 376 ряда (т.е. с 9-го ряда 9-го повтора рапорта) приступить к вязанию горловины спинки. Для этого включить рычаги **Ч.В.**, слева выставить в **ПНП** иглы по расчету: 23 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 2 раза, по 1 игле 2 раза. Всего выставить 32 иглы. Закрыть эти петли нестягивающим способом. На фонтуре 150 петель.

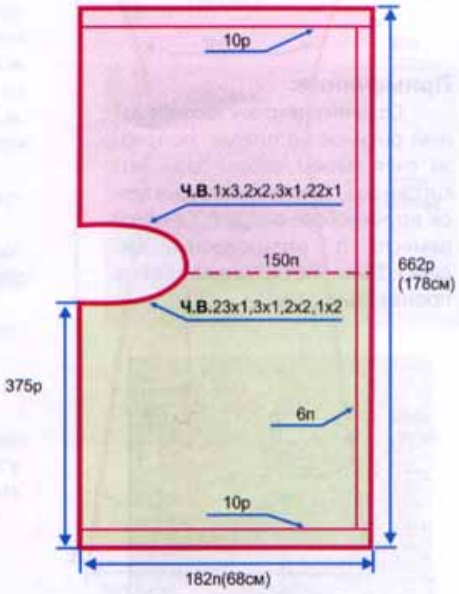

5. Далее вяжется горловина переда. Для этого провязать 10 рядов прямо. Набрать слева навивом 32 петли. Выставить их в **ПНП**, прибавлять петли **Ч.В.** по расчету: по 1 петле 3 раза, по 2 петли 2 раза, 3 петли 1 раз, 22 петли 1 раз.

6. На фонтуре 182 петли. Вязать рисунок. Всего провязано 662 ряда.

7. Далее вязать кулирной гладью нитью основы в 3 сложения 10 рядов. Закрыть нестягивающим способом.

8. Вторая половинка пончо вяжется симметрично. Чтобы рисунок совпал по центру изделия, для второй половины программировать рисунок с левой 7-й петли. 6 краевых игл слева вяжут кулирным вязанием (подгиб).

КАМТЕКс

ПРЯЖА
для ручного и машинного вязания
ООО Фирма «Камтекс» г. Москва

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ:
г. Москва
Склад – 3-й Люсиновский переулок, д. 3А
т. 236-14-65; факс: 236-40-81; т. 780-69-78, 235-82-25
http://kamteks.ru; e-mail: info@kamteks.ru

РОЗНИЦА:
г. Москва
м. Шаболовская, ул. Ак. Петровского, д. 9
м. Академическая, ул. Дм. Ульянова, д. 16, к. 1
м. Аэропорт, Старый Зыковский проезд, д. 3

ПАРТНЕРЫ В РЕГИОНАХ:

Ижевск	(3412) 51-20-23, 50-71-70	В. Новгород	77-90-28
Новосибирск	(3832) 61-16-83, 61-02-49	Череповец	(8202) 31-71-80
Нижний Новгород	(8312) 19-97-01	Омск	23-25-26
Набережные Челны, Казань	(8552) 52-99-22	Архангельск	(8182) 65-03-45
Воронеж	(0732) 76-06-40, 30-53-72	Санкт-Петербург	(812) 580-70-24, 587-74-47
Хабаровск	(4212) 34-31-70	Волгоград	37-35-41
Екатеринбург	(343) 379-52-09	Киров	(8332) 56-39-06, 56-18-11

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали. Сшить переднее полотнище так, чтобы совпадал рисунок по центру.

2. Навесить горловину на игольницу лицевой стороной к себе. Провязать черной нитью в 3 сложения 6 рядов на **PL** 5. Снять на **бр.н.**

3. Отпарить открытый край и вручную прикеттлевать, отвернув полотно на лицевую сторону. Сшить задние половинки.

4. Вручную подшить с изнаночной стороны все 4 планки по периметру изделия. Пропарить центральные швы и планки.

9. ДЕТСКИЙ СВИТЕР

Размер: рост 150-152см
Пряжа: 1. Нить основы: 100% шерсть №32\2 в 2 и 3 сложения темно-синего цвета - **180гр**
2. Нить для вивинга: 100% шерсть - белой- **50гр**, св.беж-**50гр**, т.беж-**50гр**, голубой- **50гр**, синей- **50гр**. "Аргентинская шерсть" (фирма КАМТЕКС)
Конструкция: Прямой силуэт, втачной рукав
Переплетение: Классический вивинг по схеме 2, вивинг обвитием по схеме 1, вивинг с поднятием протяжек по схеме 3.
Плотность: Классического вивинга **PL** 3, вивинга с поднятием протяжек **PL** 5
Маш.проба: 1х1 см = 2,45**п** х 5,3**р**
Вязальная машина: любая машина 5 класса

ПОЛОЧКА

1. Набрать 102 петли на **бр.н.** Провязать несколько рядов, вставить **р.н.** в 3 сложения и провязать 14 рядов планки (подгиб). Далее провязать 1 рыхлый ряд для **л**.перегиба.

2. Установить счетчик на "**0**" и провязать 6 рядов кулирной гладью. Связать 1 ряд рисунка по схеме 1. Далее провязать еще 6 рядов обычной глади.

3. Перейти к схеме 2, в каретке нить основы в 2 сложения, **PL** 3. Менять нити вивинга через ряд. Связать 180 рядов.

4. На 180 ряду связать рисунок по схеме 1 св.беж и темн.беж. нитью. Далее вязать нитью основы в 3 сложения рисунок по схеме 3.

5. Для оформления проймы за 106 рядов убавить петли по расчету: в каждом втором ряду по 2 петли 2 раза, в каждом 4-м ряду по 1 петле 3 раза. Далее 90 рядов вязать прямо.

6. Провязать 80 рядов рис.3, перейти к рис.1, в каретке нить основы в 2 сложения. Вязать рис.2 темн.беж. и св.беж нитью.

7. Горловина оформляется с 290 ряда за 18 рядов **Ч.В**. по расчету: 6 игл 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 4 раза, по 1 игле 3 раза.

8. Скос плеча вяжется с 298 ряда за 10 рядов **Ч.В**. по расчету: 5 игл 4 раза, 4 иглы 1 раз.

9. Высота цельновязанного воротника 16**р**, связать рисунком по схеме 1. Связать 18 рядов изнаночной глади для подгиба воротника. Сбросить петли на **бр.н.** (Технологию вязания цельновязанного воротника см. "Кладезь" №1 2005г)

СПИНКА

1. Спинка вяжется аналогично полочке до горловины.

2. Горловина вяжется **Ч.В**. с 298ряда за 10 рядов по расчету: 6 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз.

3. Высота воротника 16 рядов, изнаночная планка 18 рядов. Сбросить петли на **бр.н.**

РУКАВ

1. Начало вязания аналогично полочке на 58 петлях.

2. С 16 ряда от начала вязания для расширения рукава прибавить петли по расчету: в каждом 16-м ряду по 1 петле 10 раз. Далее 10 рядов прямо. На фонтуре 78 петель.

3. Окат рукава вяжется со 186 ряда по расчету: убавить в каждом 8-м ряду 5 петель 1 раз, 4 петли 1 раз; в каждом 6-м ряду по 2 петли 10 раз, 4 петли 1 раз, в каждом 8-м ряду 6 петель 1 раз.

Полочка

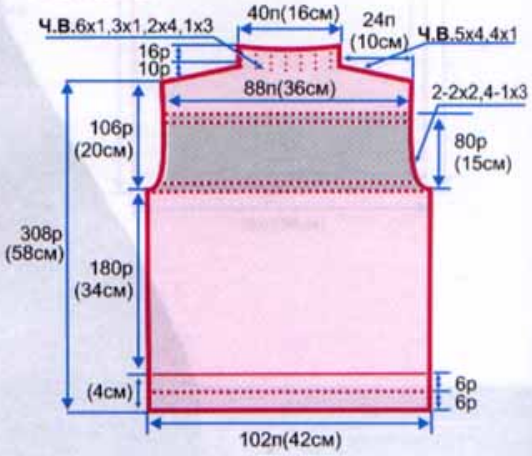

Спинка



Рукав

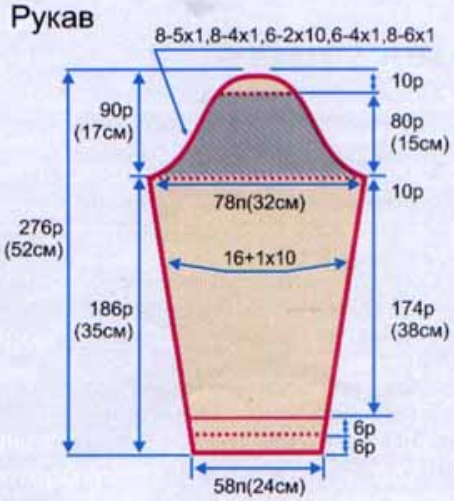

Схема 1

Схема 2

Схема 3



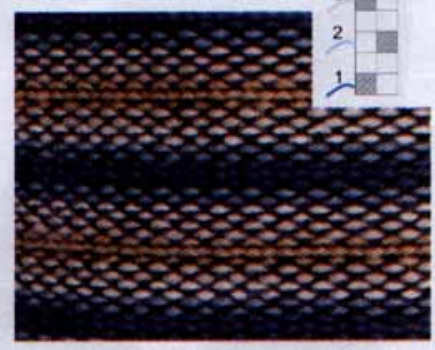

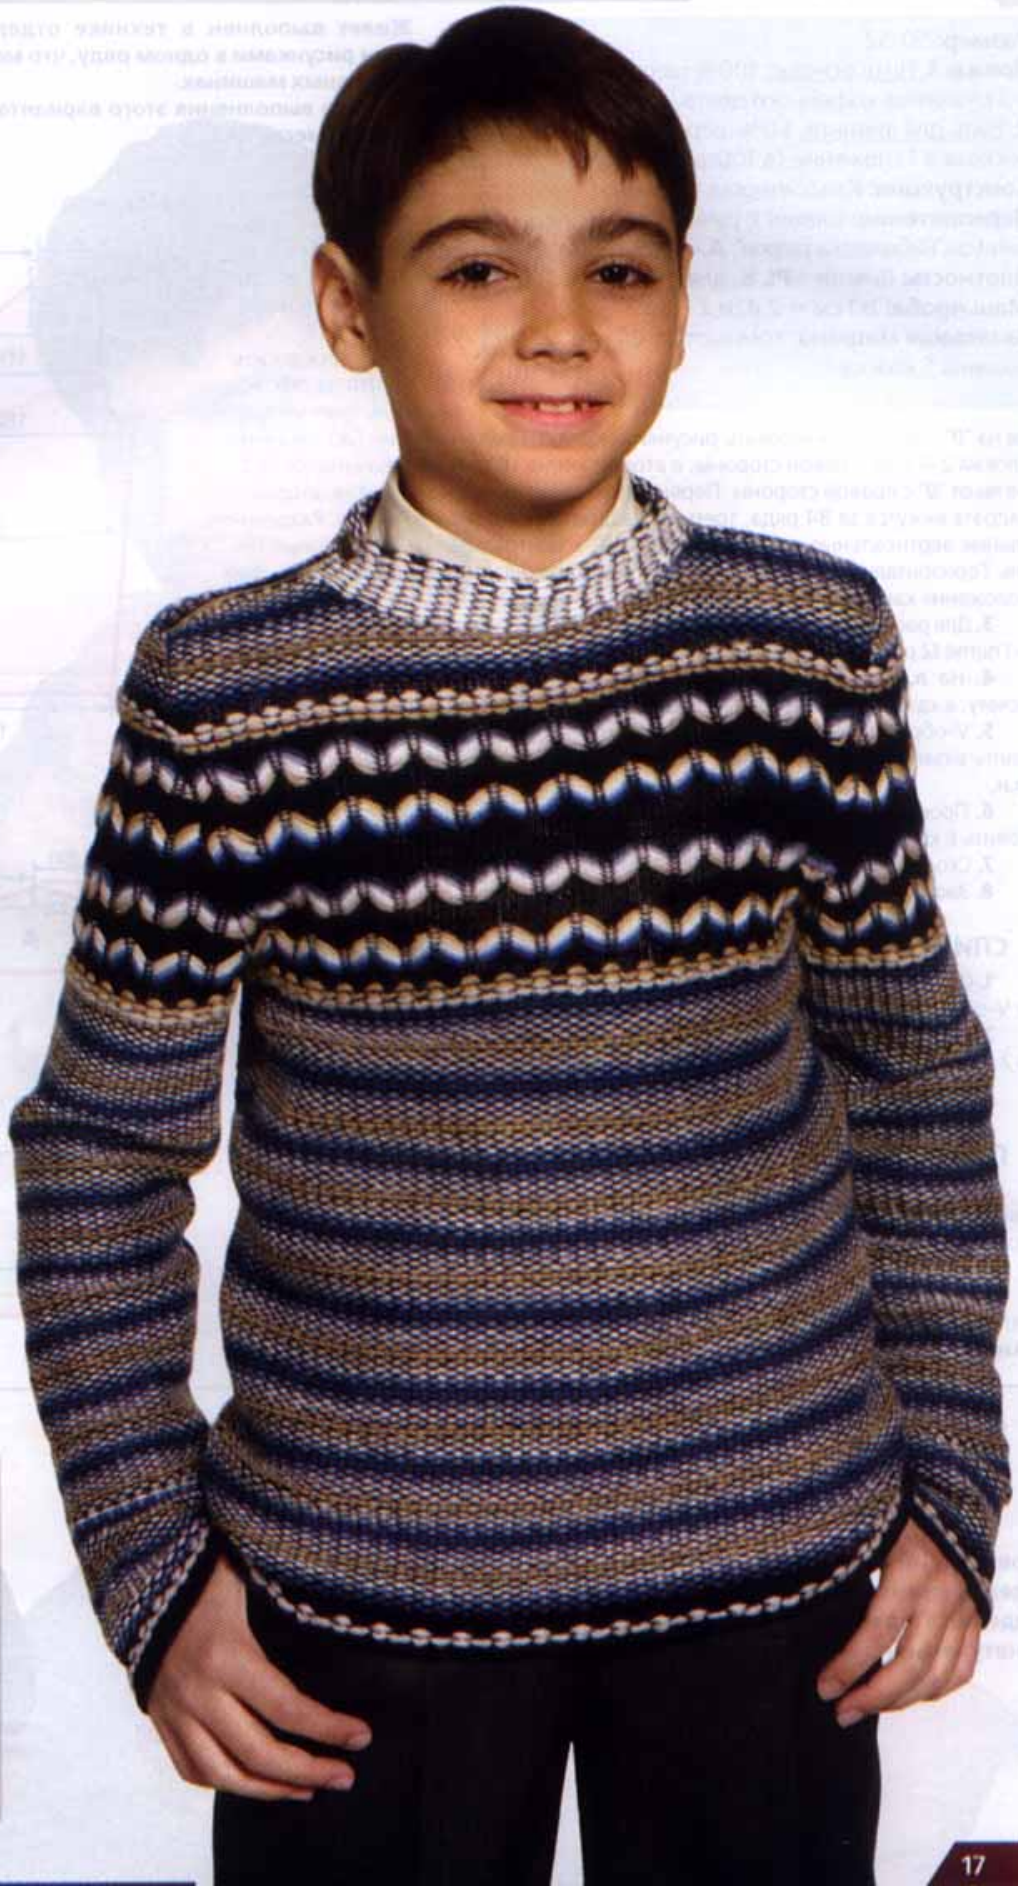

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали отпарить по лекальным линиям выкройки.

2. Подшить низ полочки, спинки и рукавов.

3. Сшить левое плечо. В правое плечо вшить молнию. Подшить петли изнаночной планки горловины.

4. Вшить рукава и соединить боковые швы.

10. ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ

Размер: 50-52
Пряжа: 1. Нить основы: 100% шерсть № 32\2 в 3 сложения кофейного цвета - **200гр**
2. Нить для вивинга: 50% шерсть, 50% вискоза в 1 сложение (в 100гр 300м) - **180гр**
Конструкция: Классическая пройма
Переплетение: Вивинг с ручной прокладкой нити(см."Библиотека узоров": **А** - рис.5, **Б** – рис.6)
Плотность: Вивинг - **PL** 8, для планки **PL** 3\5
Маш.проба: 1х1 см = 2,42**п** х 3,6**р**
Вязальная машина: компьютерная вязальная машина 5 класса

Жилет выполнен в технике отдельного мотива с двумя разными рисунками в одном ряду, что можно выполнить только в компьютерных машинах.

Техника выполнения этого варианта вивинга дана в разделе "Секреты ремесла" п.1.

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 126 петлях. Связать планку в круговом режиме 20 рядов.

2. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Установить счетчик рядов на "**0**". Запрограммировать рисунки так, чтобы первый мотив (**А**) заканчивался на 2-й игле с левой стороны, а второй мотив (**Б**) рисунка начинался со 2-й иглы от "**0**" с правой стороны. Первые 2 квадрата вяжутся за 72 ряда, вторые 2 квадрата вяжутся за 84 ряда, третьи 2 квадрата вяжутся за 56 рядов. Разделительные вертикальные полосы состоят из 2-х центральных и 2-х боковых петель. Горизонтальная полоса состоит из 2-х рядов. Вязать рисунки, меняя их расположение как указано на выкройке.

3. Для расширения детали прибавить петли по расчету: в каждом 10-м ряду по 1 петле 12 раз.

4. На **л.**груди 150 петель. Для вывязывания проймы убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду 10 петель 1 раз, по 1 петле 6 раз. Далее 70**р** прямо.

5. V-образная горловина оформляется со 150 ряда за 66**р**. Для этого разделить вязание пополам, иглы левой части выставить в **ПНП** или сбросить на **бр.н.**

6. Провязать 4 ряда прямо, наклонная линия выреза вяжется по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 1 игле 29 раз, далее 4 ряда прямо.

7. Скос плеча вяжется за 10**р** (с 206 ряда) **Ч.В.** по расчету: по 6**п** 5 раз.

8. Закрыть петли нестягивающим способом. Аналогично связать левую часть.

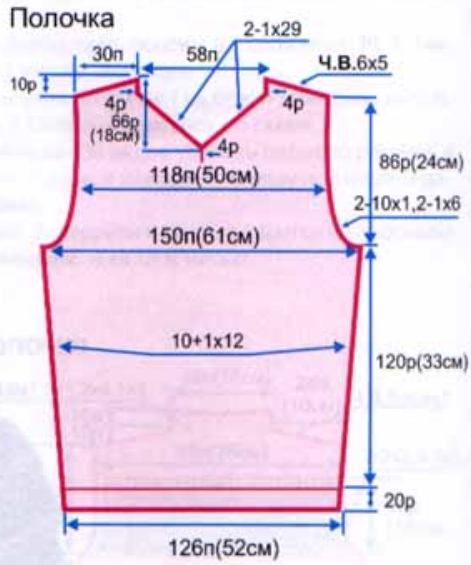

СПИНКА

1. От начала вязания до 194 ряда спинку вязать аналогично полочке (кроме V-образной горловины).

2. Горловина вяжется **Ч.В.** по расчету: 8 игл 1 раз,6 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, по 2 иглы 3 раза, по 1 игле 5 раз.

3. Скос плеча вяжется аналогично полочке.

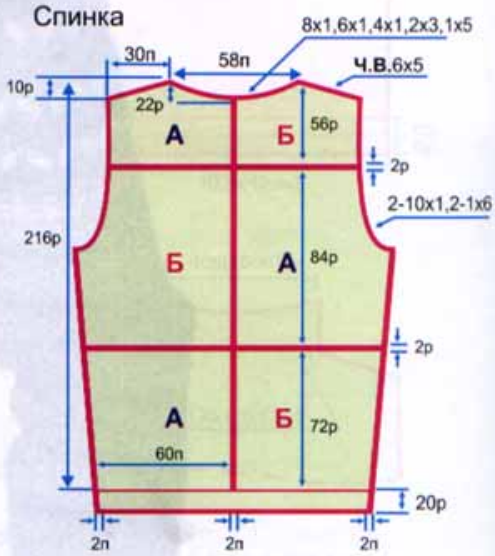

ПЛАНКИ

1. Планка для горловины вяжется в круговом режиме на **PL** 3\5 нитью основы в 2 сложения на 165**п** за 20 рядов. Сбросить петли на **бр.н.**

2. Планки для проймы вяжутся на 120 петлях за 20 рядов. Сбросить вязание на **бр.н.**

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали по лекальным линиям выкройки.

2. Соединить плечевые швы. Прикеттлевать планки кеттельным швом.

3. Сшить боковые швы.

Анонс.

Читайте в следующем номере:

Новогодний номер журнала представляет праздничную одежду: женские платья, кофты, детские и мужские изделия. Подарок- трикотажные женские базовые лекала в натуральную величину от 44-52 размера (вкладыш).

NB

11. МУЖСКОЙ ЖАКЕТ

Размер: 50-52, рост 176-180
Пряжа: темно-серая - 50% шерсти, 50% акрила, № 32\2 в 3 сложения - **600гр**
Светло-серая - 10% альпака, 45% меринос. шерсть, 45% акрил, № 15/1 в 1 сложение - **500гр**
Переплетение: Полочка, спинка, рукава - вивинг (см. "Библиотеку узоров" рис 4) Воротник, манжеты, вставки по реглану - резинка 3х2
Плотность: Для рисунка вивинг - **PL** 6
Для резинки -**PL** 3\4
Маш. проба: Рисунок - 1х1 см = 3,1**п** х 6,6**р**
Резинка 3х2 - 1х1 см = 4,4**п** х 4.3**р**
Вязальная машина: любая двухфонтурная вязальная машина 5 класса
Разбор резинки: 3х2 **ЗФ** III.III.III
(для декор.планки и воротника) **ПФ** ..II..II..

ПОЛОЧКА

Вяжется из двух половинок симметрично. При вывязывании полочек обратить внимание на симметричное позиционирование рисунка со стороны застежки (учитывая 4 петли для подгибочной планки).

1. Набрать светло-серой пряжей 84**п** полным ластиком. Вязать резинку аналогично спинке. Далее вязать вивингом прямо 152**р** до проймы. Со стороны застежки 4 краевые петли вязать кулирной гладью (подгиб под молнию).

2. Закрыть 10 петель со стороны проймы.

Реглан оформляется за 126**р** по расчету: начиная с 4 ряда, в каждом 2-м ряду по 1**п** 30 раз, в каждом 3-м ряду по 1**п** 20 раз. Всего убавлено 50 петель.

3. Через 110 рядов от начала реглана вывязать горловину **Ч.В.** Убавить в каждом 2-м ряду петли по расчету: 14 игл 1 раз, 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 2 раза, по 1 игле 3 раза. Всего связано 34 ряда.

В итоге линия горловины и линия реглана сошлись в одной точке.

РУКАВ

1. Набрать светло-серой пряжей 72 петли на полном ластике. Вязать резинку аналогично спинке.

2. Далее вяжем вивингом. Для расширения рукава за 182**р** прибавить с каждой стороны петли по расчету: в каждом 7-м **р** по 1**п** 26 раз. На фонтуре 124**п**.

5. Закрыть по 10**п** с обеих сторон стягивающим способом.

6. Далее убавлять петли по расчету в каждом 6-м ряду по 2 петли 23 раза. На фонтуре 12 петель.

7. Для скоса верха рукава за 10 рядов выставить в **ПНП** в каждом 2-м ряду: 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 3 раза; 1 иглу 1 раз. Одновременно продолжать убавлять с противоположной стороны петли по линии реглана.

В итоге линия реглана и линия скоса верха рукава сходятся в одной точке.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

1. Навесить на верхнюю фонтуру спинку по линии реглана и проймы (включая прямой и скошеный участки) изнанкой к себе.

2. Заправить в каретку для двухфонтурного вязания светло-серую пряжу и провязать один ряд на рыхлой плотности. Поднять **ПФ** и перевесить на нее петли по схеме, для вывязывания резинки 3х2.

3. Провязать 10 рядов резинки на **PL** 3\4 . Снять на **бр. н.**

4. Планки со стороны полочки вяжутся аналогично, но со стороны горловины равномерно прибавляем 2 петли для скоса горловины.

5. Прикеттлевать вручную открытые края планки к соответствующей детали рукава по линии реглана.

ВОРОТНИК

1. Навесить изделие по линии горловины на верхнюю игольницу изнанкой к себе. Провязать 1 ряд на рыхлой плотности. Поднять **ПФ**. Разобрать иглы по схеме для резинки 3\2 и перевесить соответственно петли. Провязать 60**р** резинки на **PL** 4\5. Закрыть нестягивающим способом.

2. Сложить воротник пополам и пришить с изнаночной стороны по линии горловины. Боковые швы оставить открытыми.

СПИНКА

1. Набрать светло-серой пряжей 150 петель полным ластиком. Провязать 2 ряда круговым вязанием на **PL** 1\2, сделать соединительный ряд на **PL** 2\3. Разобрать иглы по схеме для вывязывания резинки. Вязать резинку 14 рядов на **PL** 3\4.

2. Перенести петли на **ЗФ**. Установить мост для однофонтурного вязания. Вязать вивингом **PL**6 по схеме рисунка (основа- темно-серая нить, отделочная - светло-серая нить) 32 ряда прямо. Далее вязать 90 рядов, прибавляя петли по расчету: в каждом 18-ом ряду по 1 петле 5 раз. На фонтуре 160**п.**

3. Для вывязывания проймы закрыть по 10 петель с обеих сторон стягивающим способом. Провязать 2 ряда.

4. Регланова линия вяжется за 152**р** по расчету: начиная с 4 ряда убавить в каждом 2-м ряду по 1 петле 25 раз; в каждом 3-м ряду по 1 петле 32 раза. Всего убавить по 57 петель с каждой стороны.

5. Оставшиеся петли горловины (26**п**) закрыть нестягивающим способом.

Полочка

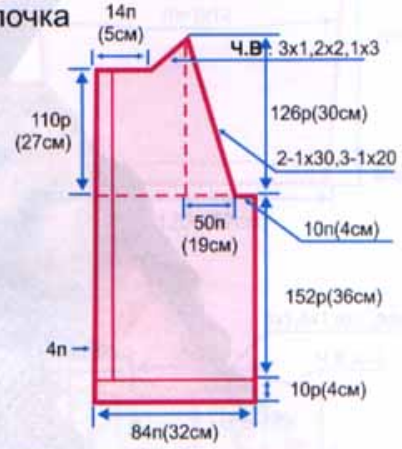

Спинка

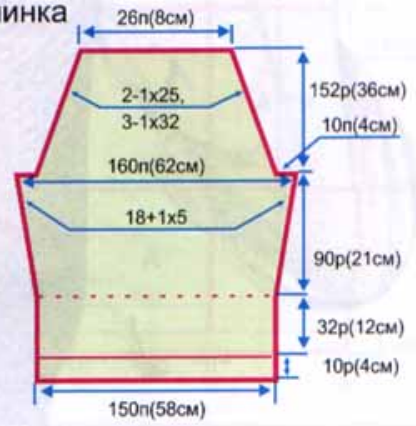

Рукав

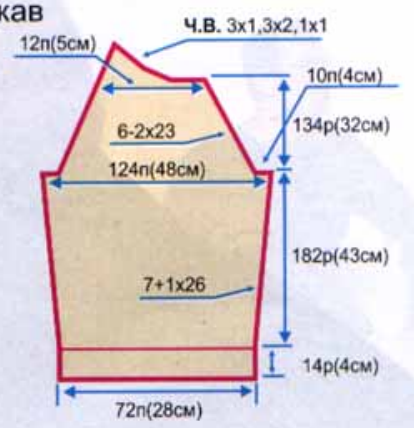

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Перед тем как вязать декоративные планки, подготовить детали для влажной обработки. Намочить их и высушить, натянув по выкройке.

2. После того, как связаны и прикеттлеваны декоративные планки, сшить линии бока и рукава одним вертикальным швом.

3. Пришить молнию (70см) к подгибочной планке полочки. Для этого предварительно наколоть молнию булавками, обязательно присобирая край изделия, чтобы края полочки не оказались растянутыми. Шов проложить по краю рисунка. Сверху оставить свободными 8см молнии и затем вшить ее в воротник вручную.

4. Из темно-серой пряжи в 2 сложения связать планку для оформления края застежки молнии. Планка вяжется полным ластиком на минимальной плотности. Ширина планки - 6-7 петель, длина равна длине изделия до воротника, включая нижнюю резинку.

5. Пришить планку одним краем к молнии и подгибочной планке полочки одновременно. Отвернуть на изнанку и вручную подшить свободный край потайным швом. Теперь край молнии скрыт.

12. КОФТА С ВЫШИВКОЙ

Размер: 44-46
Пряжа: 50 % мохер, 50% шерсть NATURAL MOHER (Холдинг SEAM), (100гр-150м) - **300гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, втачной рукав
Переплетение: кулирная гладь
Плотность: PL 2
Маш.проба: 1х1 см = 1,70**п** х 2,72**р**
Вязальная машина: Модель выполнена на вязальной машине 3 класса, на машинах 5 класса сделать разбор игл кулирной глади через одну иглу и вязать на самой рыхлой **PL**.

ПОЛОЧКА

Полочка состоит из 3-х деталей.

Деталь А

1. Набрать 70 петель на **бр.н.** Связать несколько рядов, вставить кордовую нить и провязать 1 рыхлый ряд.

2. Вставить **р.н.** и вязать прямо 12 рядов, со стороны проймы, со стороны выреза убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду по 1 петле 23 раза, по 2 петли 12 раз. Край запаха оформить удлиненной боковой петлей (см.Кладезь №2-2005г, стр 8)

3. Пройма оформляется за 52 ряда. Убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, по 1 петле 3 раза.

4. Скос плеча вяжется за 6 рядов **Ч.В.** по расчету: по 5 игл 3 раза. Закрыть плечо нестягивающим способом.

Деталь В вяжется зеркально детали А

Деталь С

1. Сделать набор на 80 петлях любым закрытым краем.

2. Вязать прямо 12 рядов. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету:в каждом 12-м ряду по 1 петле 2 раза.

3. На **л.** талии 76 петель. Провязать 6**р**. прямо.

4. Далее, прибавить в каждом 16-м ряду по 1 петле 2 раза. Провязать 4 ряда прямо.

5. На фонтуре 80 петель. Сбросить на **бр.н.**

СПИНКА

1. Сделать набор на 80 петлях любым закрытым краем.

2. Далее, провязать 12 рядов прямо.

3. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 12-м ряду по 1 петле 2 раза.

4. На **л.**талии 68 петель. Провязать 8 рядов прямо.

5. Далее, прибавить в каждом 16 ряду по 1 петле 2 раза. На **л.**груди 72 петли. Провязать 12 рядов прямо.

6. Пройма оформляется за 48 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, 1 петлю 1 раз. Далее 42 ряда прямо.

7. Скос плеча вяжется за 6 рядов **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** по 5 игл 3 раза.

8. Горловина вяжется также **Ч.В.** по расчету: 10 игл 1 раз, 5 игл 1 раз.

9. Петли плеча и горловины закрыть нестягивающим способом.

РУКАВ

1. Сделать набор на 50 петлях любым закрытым краем.

2. Провязать 130 рядов прямо.

3. Окат вяжется **Ч.В.** по расчету: 2 иглы 1 раз, по 1 игле 20 раз, 3 иглы 1 раз (одновременно с обеих сторон).

4. Закрыть петли нестягивающим способом.

Декоративный шнур "Двухцветная елочка"

Две нити разного цвета складываем вместе и вывязываем начальную петлю. На крючке две петли разного цвета. Захватив одну первую нить, вытащить петлю. Ввести крючок в петлю "а" и, захватив вторую нить протащить через обе петли "а" и "в". Крючок вводим всегда в петлю "а" (т.е. первую от крючка петлю), захватываем нить (каждый раз меняя цвет) и протаскиваем через обе петли сразу.

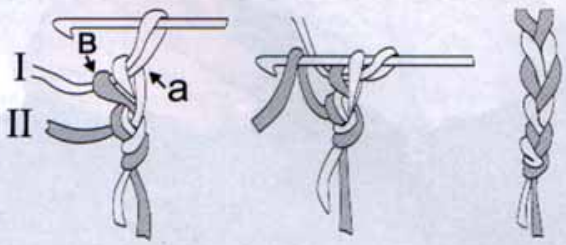

Полочка (3детали)

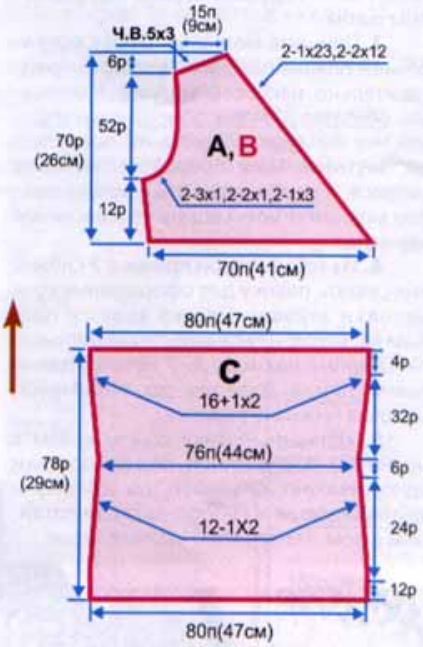

Спинка

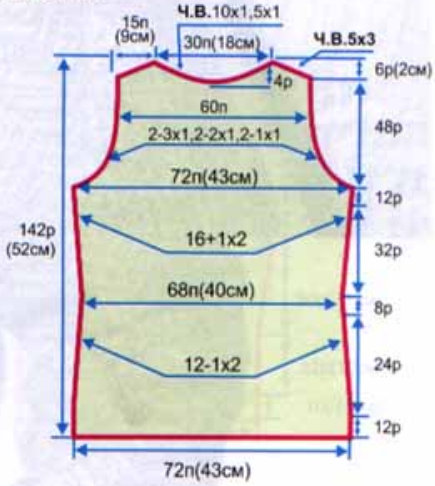

Рукав

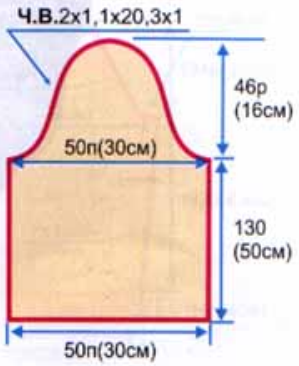

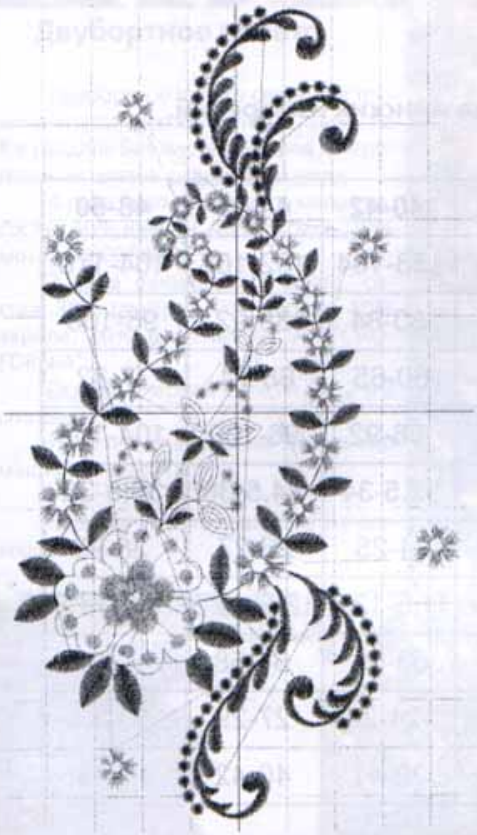

Вышивка выполнена на компьютерной вышивальной машине с применением следующих материалов:

1. Верхняя нить - 5 цветов (синяя, голубая, св.голубая, св.бежевая, коричневая) - состав нити 30% шерсть, 70% акрил.

2. Нижняя нить - специальная нижняя нить 100% полиэстер

3. Стабилизаторы:

вышивальный флизелин (применяется как подкладочный материал при вышивке для стабилизации основного полотна), запаливается снизу. После вышивки легко отрывается руками.

водорастворимая пленка помещается наверх полотна (она помогает стежкам не теряться на рыхлой основе). Пленка после вышивки легко смывается водой.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить, высушить на горизонтальной поверхности, слегка отпарить.

2. Оформить низ детали **С**, спинки и рукавов платочным краем (см. "Кладезь" №2 2005г, стр. 20)

3. Выполнить машинную вышивку на детале **А**.

4. Сшить детали **А** и **В** внахлест. Прикеттлевать открытые петли деталей **А** и **В** на деталь **С**.

5. Сшить плечи, рукава и боковые швы.

6. Связать 4 декоративных шнура по 70 см. Оформить ими линию "ампир" и верхнюю часть рукава.

Прежде чем приступить к переводу лекал, попробуйте подкорректировать контур в соответствии с вашими особенностями фигуры. Например, выведите новую линию боковых срезов с учетом ширины ваших бедер. Также можно уточнить длину изделия, уровень линии талии и длину рукава соответственно вашему росту. Шариковой ручкой или тонким цветным карандашом проведите четкую линию вашего контура.

Для перевода деталей выкроек воспользуйтесь миллиметровой бумагой. Один квадратик с чертежа соответствует одному квадратному сантиметру на миллиметровке. Выкройки лекал даны с припусками на швы.

Сориентируйте расположение лекал на миллиметровке так же, как на чертеже. Начинайте перевод с горловины спинки. По клеточкам определите ширину и высоту ростка (горловины). Проведите вспомогательные линии, поставьте точки так, что бы это помогло провести плавную лекальную линию.

От верхней точки ростка (горловины) проведите наклон плеча спинки. Для этого надо определиться с положением второй плечевой точки. Проведите вспомогательные линии по горизонталям и вертикалям. Рассчитайте количество клеточек. Что бы не запутаться и не сбиться - подпишите их. Определив точку, сверьте длину с чертежа с найденной длиной ширины плеча.

От основания ростка (нижняя точка горловины спинки), по вертикали отложите последовательно точки, определяющие уровень проймы, линии талии и линии бедер. На горизонталях из этих точек, отложите ширину выкройки на указанных участках. Через полученные точки легко провести среднюю линию спинки, линию низа и боковой срез. Используя вспомогательные линии с расчетом клеточек, проведите плавную лекальную линию проймы спинки.

Наработанные приемы перевода выкроек используйте для более сложного лекала переда. Начните с определения точек по боковому срезу переда. Обратите внимание - боковые срезы спинки и полочки равны и симметричны. Это может помочь. На горизонталях по линиям бедер, талии, груди от бокового среза отложите ширину лекала. Используя, вспомогательные линии и расчет клеток, найдите положение плечевых точек, проведите линию проймы.

Перевод рукава следует начинать с построения самого широкого участка. Ширину рукава разделите пополам. Вверх и вниз от середины отложите высоту оката и длину. Боковые срезы рукава должны быть равны и симметричны. А лекальную линию оката помогут определить вспомогательные линии, точки и расчет клеток.

Трудоемкой задачей является перевод воротника, однако, небольшие размеры детали не должны вызвать особых затруднений. Начните работу со сгиба воротника, заложив в основание прямоугольник из вспомогательных линий.

В следующем номере журнала будут даны базовые лекала классической проймы для втачного рукава на разные размеры с учетом особенностей фигуры.

Инженер конструктор Ольга Валендо
www.olish.ru

Таблица женских измерений.

	Размер	40-42	44-46	48-50
1	Рост	158-164	162-168	164-170
2	Обхват груди	80-84	88-92	96-100
3	Обхват талии	60-65	68-74	77-82
4	Обхват бедер	88-92	96-100	104-108
5	Обхват шеи	32,5-34	34,5-36	36,5-38
6	Высота груди	24-25	26-27	28-29
7	Ширина плеча	11,5-12,5	12,5-13,5	13,5-14,5
8	Длина руки	53-56	54-58	56-60
9	Обхват плеча	24-26	27-29	30-32
10	Длина спинки	39-41	40-42	41-43

13. ДВУБОРТНОЕ ПАЛЬТО

Двубортное пальто

Двубортное пальто связано в технике классического вивинга. (рис. № 8 в разделе Библиотека узоров). Чередование цветов вивинговой нити:

4 ряда ярко сиреневого меланжа, состав:40% шерсти, 40% акрила, 20% мохера "FORBAN",

2 ряда фиолетового цвета, состав: 30% мохера, 20% шерсти, 40% акрила, 20% вискозы, № 9\1 "CALIFORNIA"

Основа : черная нить № 32\2 в 3 сложения.

Изделие связано на вязальной машине 5 класса.

PL 8

Отделка пальто: Бахрома из мохеровой нити.

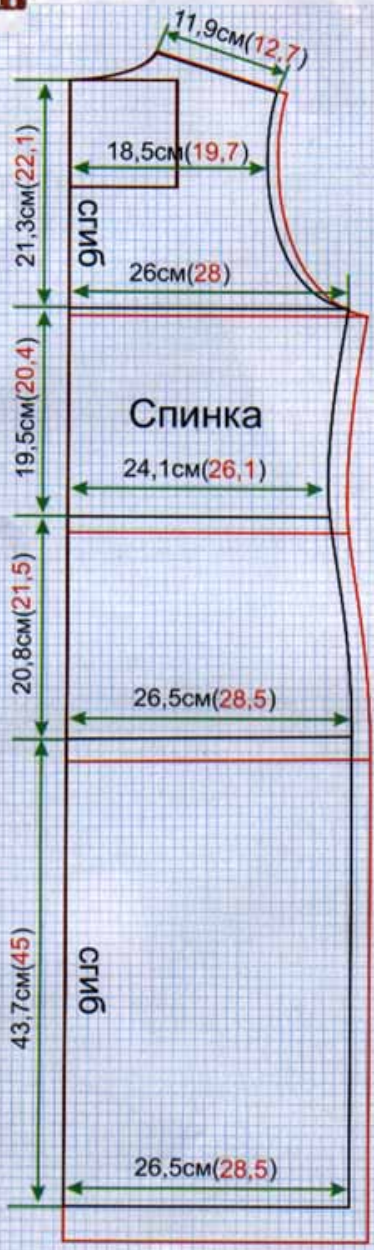

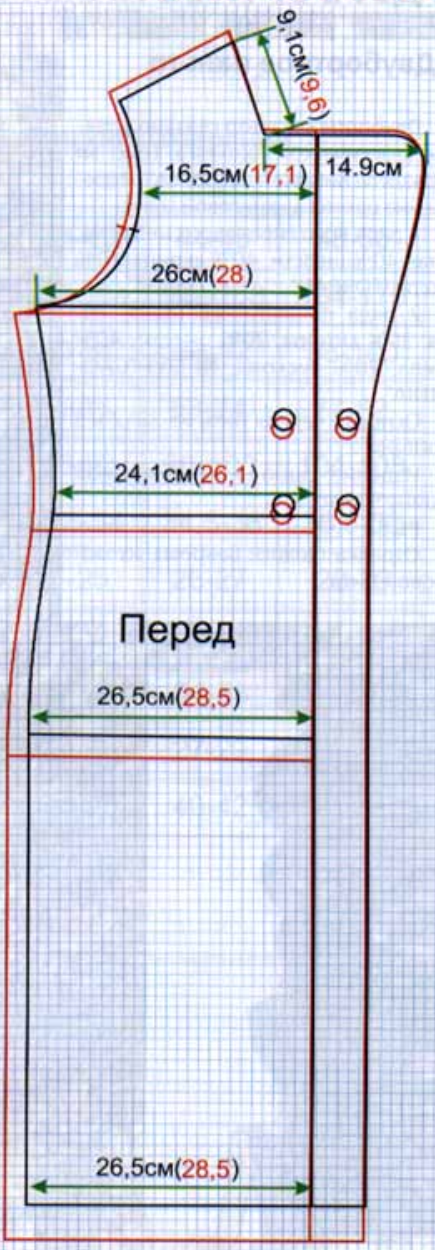

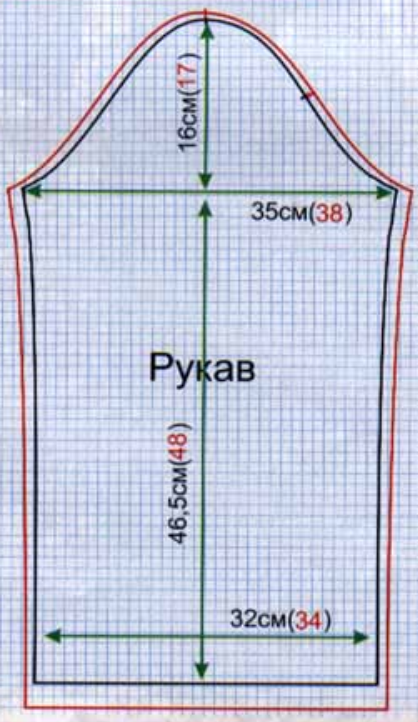

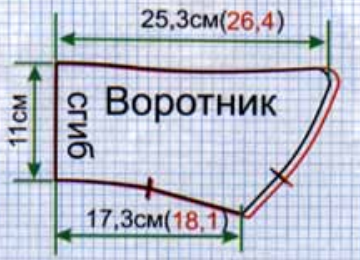

Детали выкроек пальто:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом;
2. Перед - 2 детали;
3. Рукав - 2 детали;
4. Воротник - 1 деталь со сгибом.

Черный контур для 44-46 размеров.
Красный контур для 48-50 размеров.

14. ЖАКЕТ С БОЛЬШИМ ВОРОТНИКОМ

Жакет с большим воротником, с запахом, выполнен в технике классического вивинга, на основе платингового кулирного полотна.

Рисунок основного полотна № 7, рисунок воротника, манжет, пояса № 8 в разделе Библиотека узоров.

Вивинговая нить: "CARNIVAL" (Nataly) Холдинг SEAM, состав: 75% бебиальпака, 18% шелка, 7% полиамида, рыжего цвета (в 50гр-125м).

Нить основы: **1** - п\ш 32\2 в 1 сложение коричневого цвета, **2** - 100% вискоза 32\2 в 1 сложение (платинговая нить).

Обработка жакета трикотажным ручным швом (оверлок)

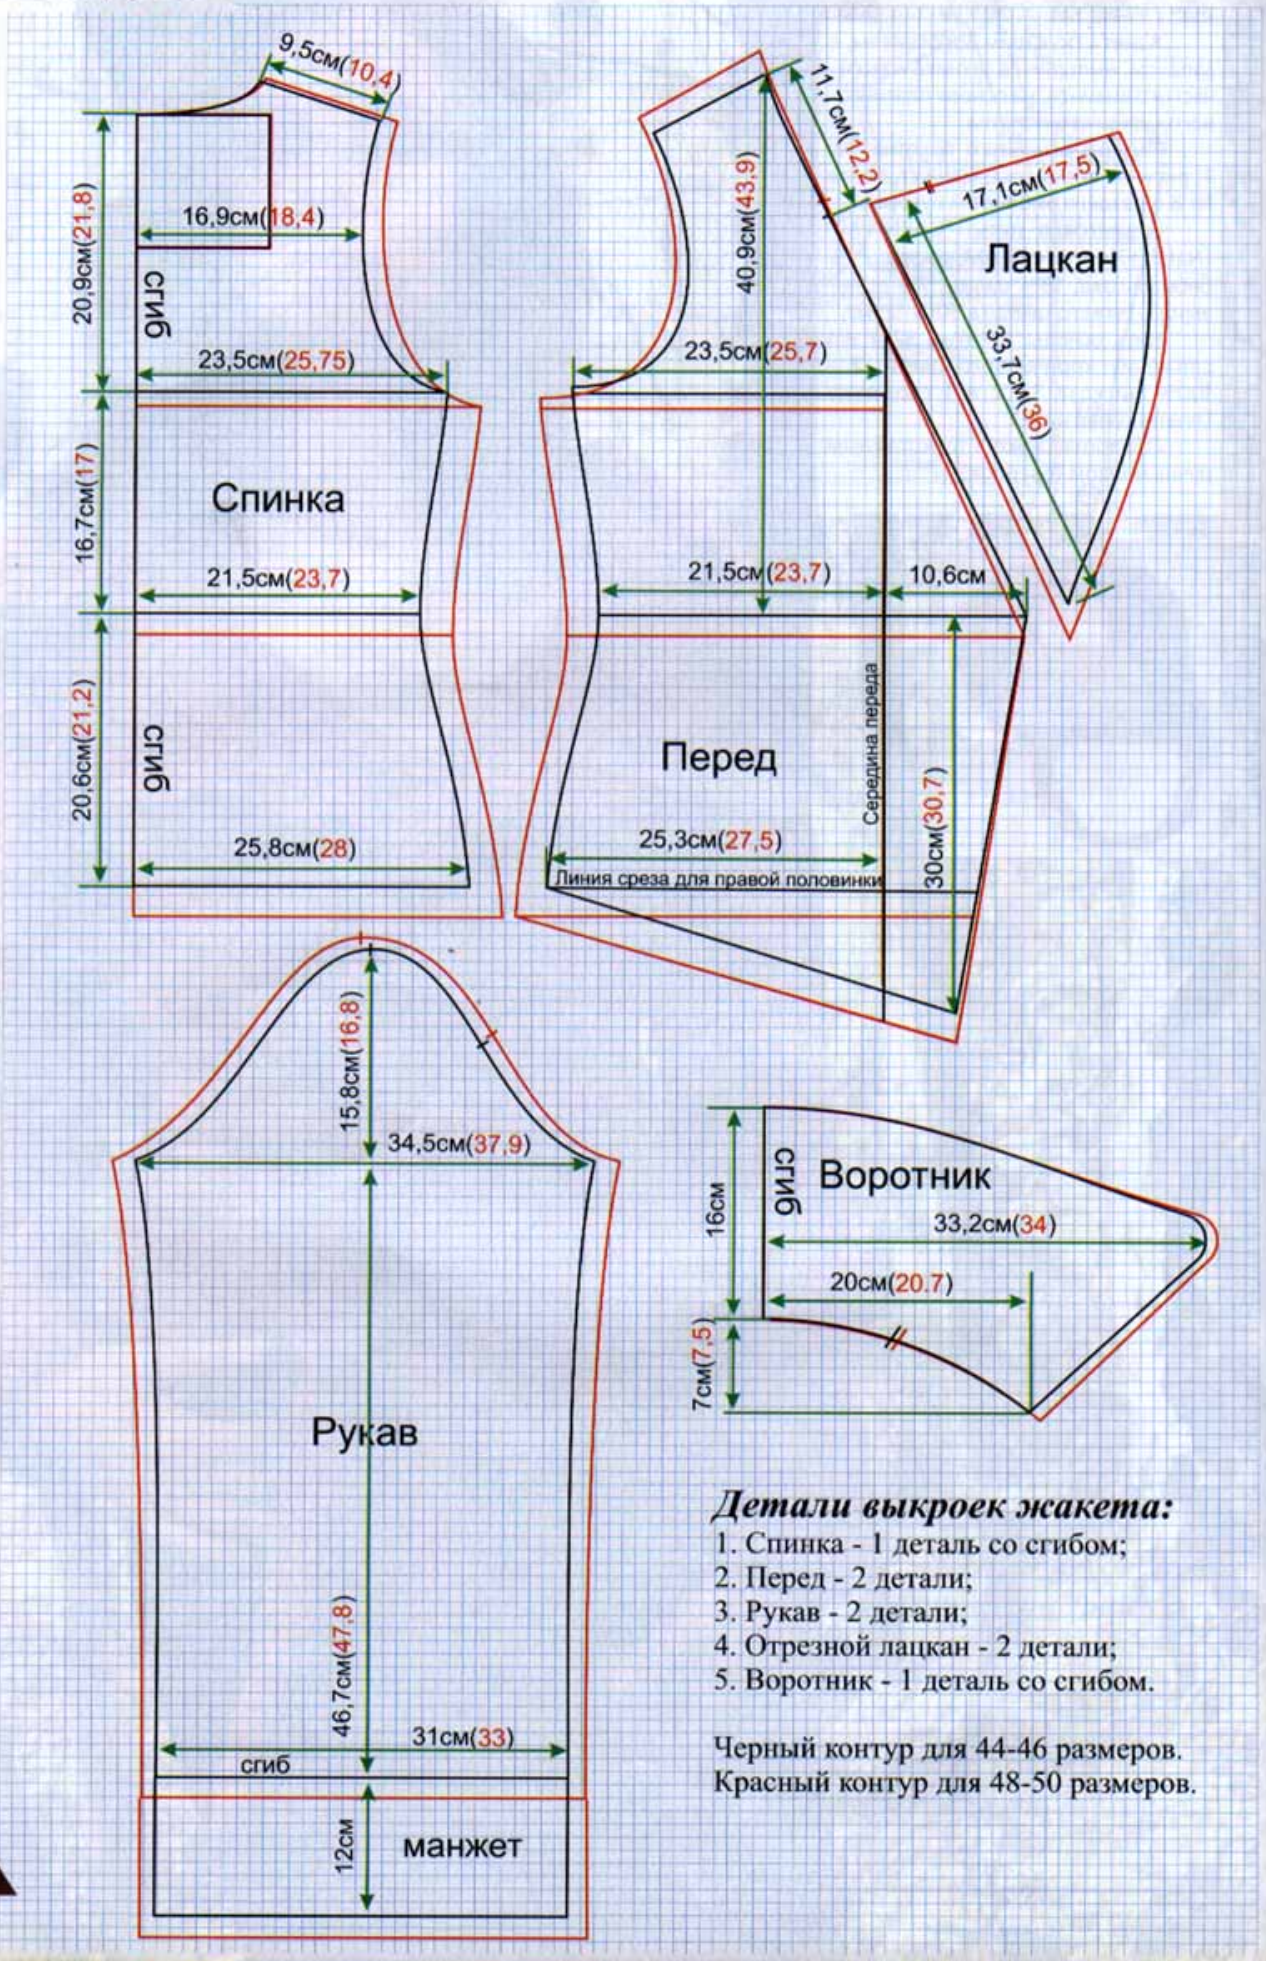

Детали выкроек жакета:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом;
2. Перед - 2 детали;
3. Рукав - 2 детали;
4. Отрезной лацкан - 2 детали;
5. Воротник - 1 деталь со сгибом.

Черный контур для 44-46 размеров.
Красный контур для 48-50 размеров.

WEAVING (вивинг) и его разновидности

1. Классический вивинг – вивинг с использованием щеток для вивинга (для вяз.машин Бразер, Сильвер, Зингер, Тойота, Иналса)

2. Вивинг без использования вивинговых щеток (для вяз.машин Северянка, Нева, Веритас, Доплета)

3. Работа с автоматическим плечом (автовивинг) AW-1 (только для вязальных машин Сильвер)

Вивинг или ткацкое переплетение вяжется на основе кулирной глади (однофонтурное вязание), следовательно, может быть выполнен на любых вязальных машинах.

Лицевой стороной изделия в классическом вивинге является изнаночная гладь, но в некоторых случаях можно использовать и лицевую гладь.

Вивинговые полотна вяжутся из двух нитей разных по толщине и фактуре. Нить основы - более тонкая, её вставляют непосредственно в каретку, и вяжут кулирную гладь. Нить для вивинга - более толстая, она не вставляется в челнок каретки, а прокладывается сверху - автоматически или вручную. Наложение отделочной (вивинговой) нити на нить основы дает эффект ткацкого полотна.

Пряжу для вивинговой нити можно использовать любую: шерсть,мохер,ленточку,фантазийную.Примеры использования различной пряжи даны в наших моделях.

1. Классический вивинг (с использованием щеток для вивинга).

В машинах, где есть встроенные (или съемные) роликовые щетки, вивинг вяжется полуавтоматически, перемещение нити происходит вручную.

При вязании классического вивинга по перфокарте, (по схеме в компьютерных машинах) вивинговая нить прокладывается над иглами, соответствующими перфорированной части перфокарты (более старшему цвету в компьютерных машинах) и под иглами, соответствующими неперфорированной части (младшему цвету). За счет этого образуется рисунок.

Отдельный мотив вивинга. Классический вивинг возможно вязать отдельным мотивом по перфокарте (схеме), пример - модель №5 Туника. Месторасположение рисунка в перфокарточных машинах строго по отметкам цифровой ленты, в комп.машинах с любой указанной иглы.

Интарсионный вивинг. В этом варианте вивинга также работают роликовые щетки, но нить вивинга подается снизу и прокладывается вручную на иглы машины, выставленные во 2РП автоматически или вручную. Отличительной особенностью интарсионного вивинга являются участки изнаночной глади, незаполненные вивингом.

В компьютерных машинах Бразер возможно выполнение нескольких рисунков в одном ряду (в режиме отдельного мотива) с промежутками изнаночной глади между ними(пример- модель №10 " Мужской жилет"). Вивинговые нити прокладываются на иглы машины вручную от отдельных мотков для каждого рисунка. Для выполнения фантазийного интарсионного вивинга иглы через одну выставялются во 2 РП по перфокарте или схеме(в машинах типа Бразер, Тойота, Иналса) или вручную(в машинах типа Сильвер,Зингер, Веритас и др.) и на них произвольным образом накладывается вивинговая нить, которая подается снизу. В моделях кофты 3 нашего журнала использовано 4 мотка пряжи для 4 зигзагообразных линий.

Схема (перфокарта) для фантазийного интарсионного вивинга



Наложение нити

Вивинг с поднятием протяжек - смешанный вариант классического и ручного вивинга, где протяжки образуются с помощью схемы (перфокарты), а рисунок - поднятием полученных протяжек. Протяжки можно поднимать разными способами и в разных направлениях.

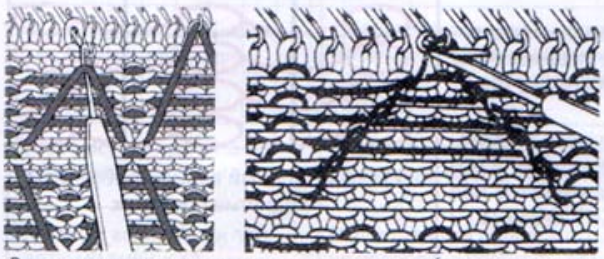

Различные варианты поднятия протяжек (деккером и петлеуловителем)

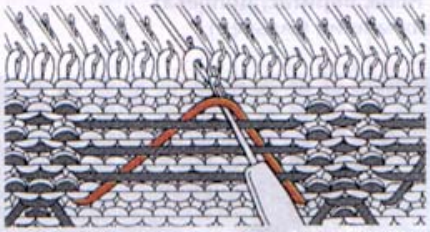

Постепенный прямой подъем по одной протяжке

Постепенный наклонный подъем по одной протяжке

Прямой подъем протяжек за один прием

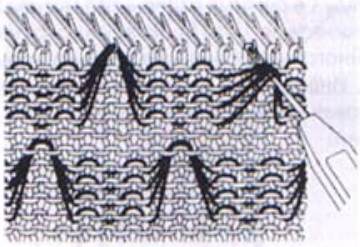

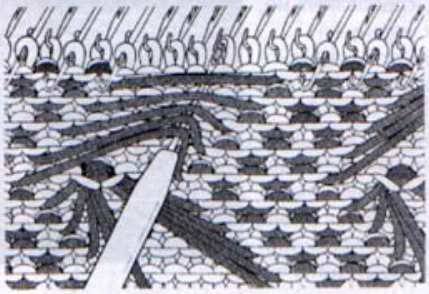

Наклонный подъем протяжек за один прием

Прямой подъем первой протяжки

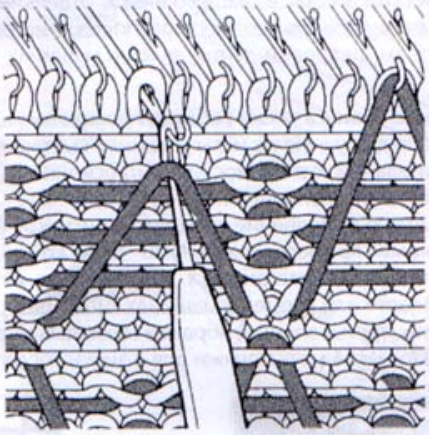

2. Вивинг без использования щеток для вивинга

Методика выполнения этого вида вивинга: поднятие игл в **ПНП**, прокладывание нитей под(над) иглами и провязывание ряда нитью основы с отключенными рычагами **Ч.В.**

Таким образом, этот вариант вивинга можно вязать на любых машинах.

а). Прокладывание нитей через иглу

б). Обвитие игл в разных направлениях

в). Обвитие разного количества игл разным количеством обкрутов

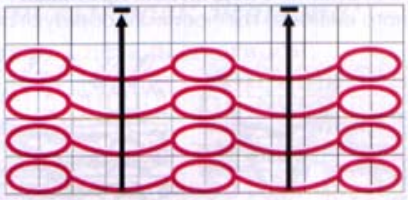

г). Совмещенный вариант: обвитие + поднятие протяжек

3. Работа с автоматическим плечом (автовивинг) AW-1. (только для вязальных машин Сильвер)



Значительно облегчает вязание классического вивинга специальное устройство (дополнительное плечо-мостик). Здесь вивинговая нить с помощью переключателя сама переходит в нужное для вязания направление, что исключает ручное перемещение нити при использовании обычного однофонтурного моста.

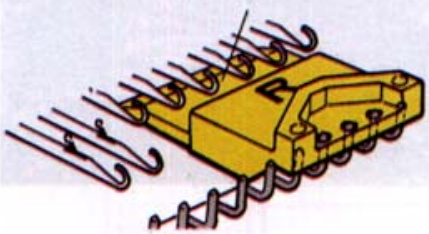

Переключение происходит с помощью специальных ограничителей-поворотников, которые устанавливаются под иглы **3Ф** на отбойные зубья с левой (**L**) и правой (**R**) стороны.

Техника выполнения

1. Сделать набор на **3Ф**. Каретка справа. Нить основы вставлена в круглое отверстие моста. Нить вивинга в продольное отверстие.

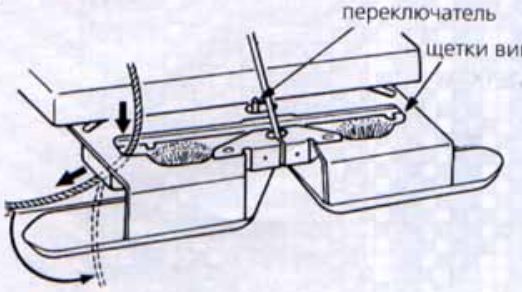

2. Установить перфокарту (запрограммировать рисунок). Установить левый ограничитель-поворотник слева у края рабочих игл.

Провязать ряд. Вивинговая нитка переместилась направо. Установить правый поворотник справа у края рабочих игл.

Вязать рисунок.

Примечание:

При установке ограничителей-поворотников следить, чтобы язычки игл были открытыми.





Условные обозначения

Н.В.	начало вязания
К.	каретка
п	петля (петель)
р	ряд (рядов)
3Ф	задняя фонтура (основная игольница)
ПФ	передняя фонтура (дополнительная игольница)
3К	задняя каретка
ПК	передняя каретка
Ч.В.	частичное вязание
ПНП	переднее нерабочее положение игл
ЗНП	заднее нерабочее положение игл
РП	рабочее положение
2РП	второе рабочее положение
1х1см = 2п х 3р	- в 1 см - 2 петли , в 1 см - 3 ряда
бр.н.	бросовая нить
р.н.	рабочая нить
л.	линия
(-)	убавление петель
(+)	прибавление петель
4-1х10	в каждом 4-м ряду убавить по 1 петле 10 раз
4+1х10	в каждом 4-м ряду прибавить по 1 петле 10 раз
Ч.В.4х6	по 4 петли 6 раз частичным вязанием
п\у	петлеуловитель
PL	плотность
PL 2\3	плотность **3К**-2, **ПК**-3

Простые модели, для начинающих

Модели средней сложности

Сложные модели для профессионалов

Модели "Мастер - класс"

Направление вязания

Обвитие игл (Цифра внутри означает количество обкрутов)

(50) - дополнительный размер

КОЛОНКА МЕХАНИКА

Неполадки в работе	Причина возникновения	Способ устранения
Образование протяжек при вязании классического вивинга по перфокарте (схеме)	1.Загрязнение роликовых щеток или их износ. 2.Не по программе выдвигаются иглы или одна игла.	1.Прочистить щетки от накопившейся грязи(ниток, ворсинок) или заменить их на новые. 2.Устранить неполадку может только специалист.
Сброс петель основной нитью	1.Плохая оттяжка полотна, неподходящее натяжение и плохо подобранная плотность. 2.Неплотно закреплен однофонтурный мост.	1.Довесить грузы, уменьшить или увеличить плотность, подобрать соответствующее натяжение для данной нити. 2. Проверить крепление моста.
Провязывание вивинговой нитью кулирной глади	1.Неисправность игл (несвоевременное открытие язычков на иглах при прокладывании нити). 2.Неправильно прокладывается нить (перекрещивается)	1.Заменить иглы, проверить прижимную планку. 2.Проверить заправку нити в челнок, следить чтобы при вязании нити не перекрещивались.
Сбой рисунка при вязании классического вивинга	1.Сбой программы, несоответствующая работа роликовых щеток, моста, неисправность каретки	Наладка роликовых щеток, моста. Устранить неполадку может только специалист.
Тяжелый ход каретки при вязании вивинга	Неподходящая нить,(слишком толстая, ворсистая) не подобрана плотность вязания, тугая подача нити.	Подобрать нить, отрегулировать плотность вязания. Проверить подачу нити.

Классический вивинг

Рис.1 Раппорт рисунка 24п x 48р

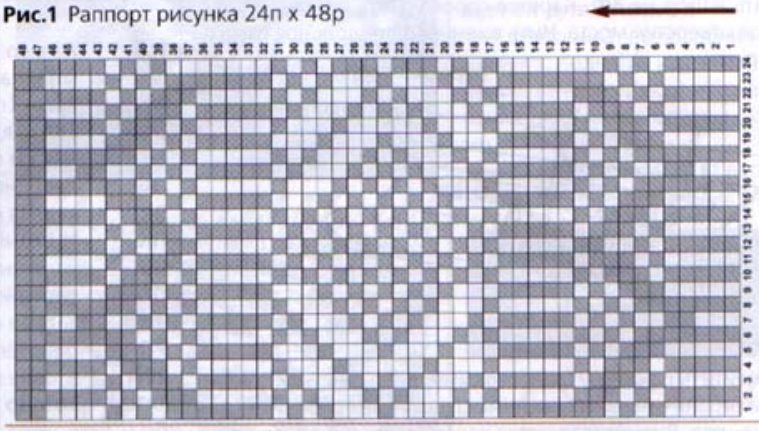

Рис.2 Раппорт рисунка 2п x 1р



Рис.3 Раппорт рисунка 16п x 46р

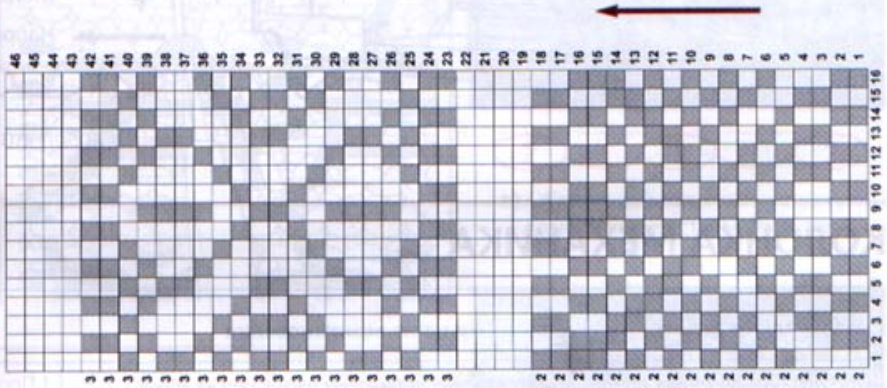

Рис.4 Раппорт рисунка 12п x 12р

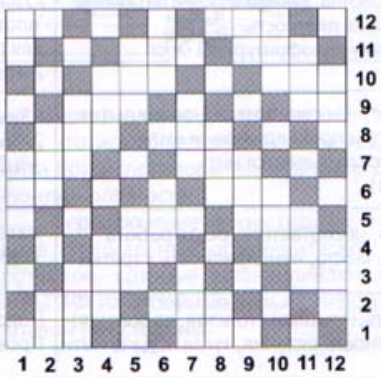

Рис.5 Раппорт рисунка 24п х 12р

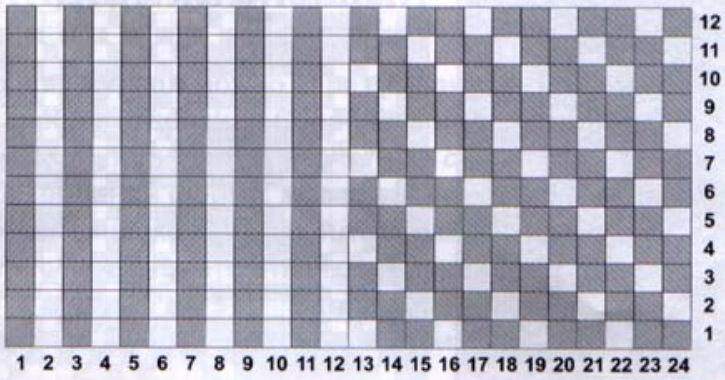

Рис.6 Раппорт рисунка 24п х 24р

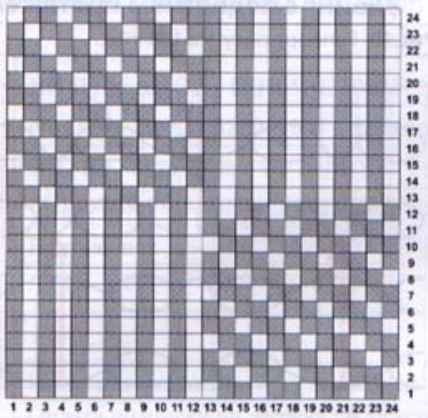

Рис.7 Раппорт рисунка 24п х 12р

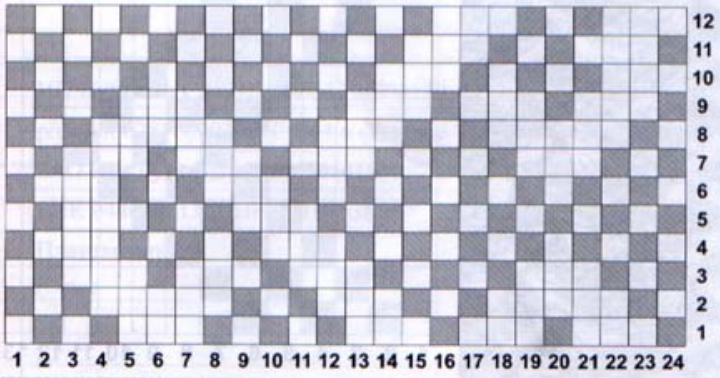

Рис.8 Раппорт рисунка 3п х 3р



Рис.9 Раппорт рисунка 24п х 38р

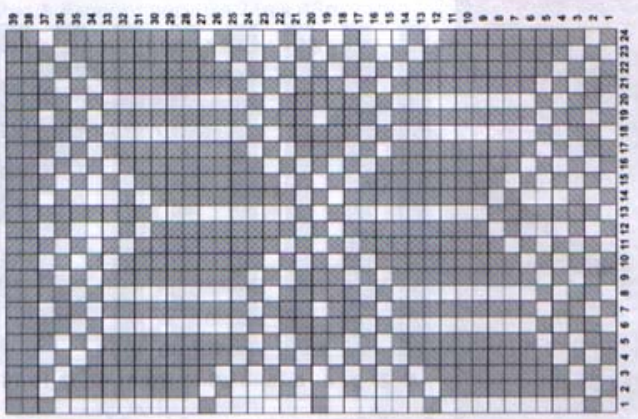

Вивинг с поднятием протяжек

Рис.10 Раппорт рисунка 13п х 12р

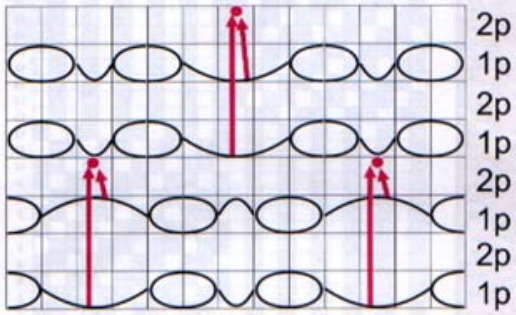

Рис.11 Раппорт рисунка 12п х 10р (См. "Секреты ремесла" - Наклонный подъем протяжек за один прием)

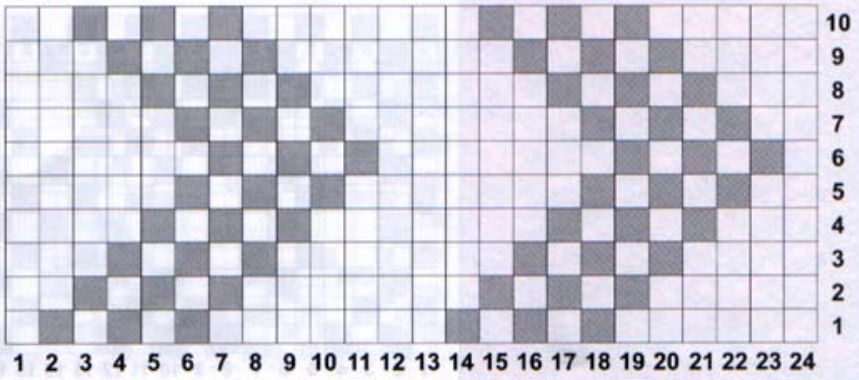

Рис.12 Раппорт рисунка 12п х 10р (См. "Секреты ремесла" - Прямой подъем первой протяжки)

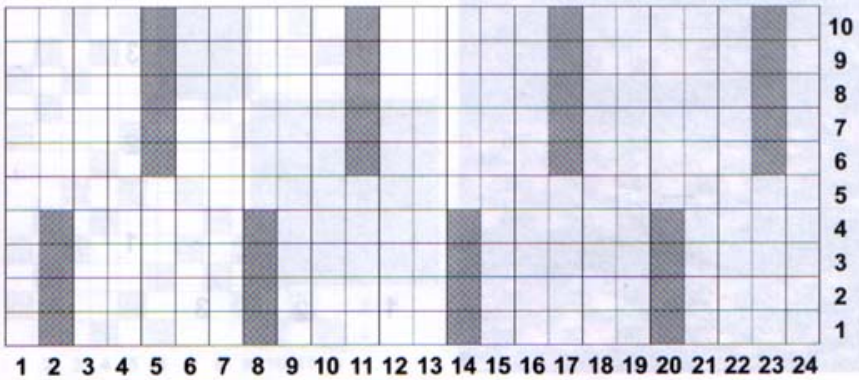

Дорогие читатели!

Подписаться на наш журнал можно через редакцию. Для этого:
- Перечислите в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость журнала на расчетный счет.
- Составьте заявку в произвольной форме, в которой укажите номер(а) журнала, ваш почтовый индекс, ФИО и контактный телефон.
- Вышлите заявку и копию квитанции с отметкой банка об оплате по адресу : 117513, г. Москва, а\я 51 Багдасаровой Л.В.
Стоимость 1 номера - 90 рублей + 20 рублей стоимость пересылки.

Извещение и квитанция. 2005 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ	ИП Пугачева С.Б., ИНН 504210004179
	р/сч 40802810000330001244 в филиале "Сергиево-Посадский"
	ЗАО КБ "Гута-Банк", к/с 30101810500000000813, в РКЦ г. Дмитрова
	БИК 044689813, ИНН 7710353606
	Плательщик
	Адрес
	Назначение платежа / Сумма
	Оплата подписки на журнал **"Кладезь"**
Кассир	Подпись плательщика
	ИП Пугачева С.Б., ИНН 504210004179
	р/сч 40802810000330001244 в филиале "Сергиево-Посадский"
	ЗАО КБ "Гута-Банк", к/с 30101810500000000813, в РКЦ г. Дмитрова
	БИК 044689813, ИНН 7710353606
	Плательщик
	Адрес
	Назначение платежа / Сумма
КВИТАНЦИЯ	Оплата подписки на журнал **"Кладезь"**
Кассир	Подпись плательщика

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

В агенстве "Роспечать" принимается подписка на журнал "Кладезь" на 1-е полугодие 2006 года. Издание внесено в каталог "Журналы России" под индексом 20143.

«Пехорская пряжа» – «Русская пряжа»

Ваш новый стиль из нашей пряжи.

Пряжи европейского качества по доступным ценам из натуральных и химических волокон современной фактуры, и оригинального дизайна.

Приобретайте пряжу у наших дилеров и партнеров:

Дилеры

г.Москва ООО «Гамма-швейная фурнитура», т. 913-53-25, 741-70-07.
Фирма «МАГ» т. 787-42-73, ООО «Кармен фантазия» т. 575-67-89, 575-39-74
г.Воронеж ИП Скляров И.В. т 392-551
г.Екатеринбург ООО «Лента-КИП» т. 376-88-04, 377-54-56,
г.Новосибирск ООО «Пряжа-центр» т. 261-02-49, 261-16-83
ЗАО «Веско» т. 23-44-22,
г.Ростов- на-Дону ИП Галушка А.В. т.290-33-45, 8-928-90-90-140

Партнеры:

г.Москва м-н «Рукодельница» т. 962-15-96,962-74-66.
Ф-ма «Твой теплый мир» т. 903-66-05, 903-85-13.
Центр «Останкино» зал «Ж» пав.8 т. 8-926-537-83-86.
г.Жуковский т. 6-66-89.
г. Астрахань м-н «Роша» т. 22-25-65,22-49-81.
г.Барнаул ИП Павшинкина О.Н. т. 75-06-85,
г.Березняки ИП Шмидт Л.К. т. 3-04-60.
г.Воркута ИП Туленков А.Г. т. 7-88-52.
г.Екатеринбург сеть магазинов пряжи от «Петрова»
т. 218-19-92, 212-49-24.
г.Казань ИП Шаймарданова Е.С. т. 93-54-85,
г.Кострома ИП Синицина Н.В. т. 666-041,
г.Кемерово ООО «Юстис» т. 35-09-18, 35-06-95.
г.Новосибирск м-н «Пряжа» т 220-02-77
г.Н.Уренгой ИП Столярова Е. т. 4-75-78.
г.Омск ИП Лосева Н.Э. т. 41-94-22,
г.Омск м-н «Валери» т.14-49-10
г.Омск м-н «Пряжа» т.25-16-68
г.Оренбург ИП Исковских С.А. т. 23-16-20,
г.Пермь ИП Ясырева Е.М. т. 90-35-06,
г.Пенза ИП Иванова Л.П. т. 54-12-20,58-13-89,
г.Петрозаводск ООО «Мастерица» т. 57-04-86.
г Ростов-на-Дону ИП Анищенко Т.В. маг. ул Серафимовича 77,
торг.центр «Александра» Проспект Сельмаш 29.
г.Сургут ИП Капцедал А.А. т. 39-50-63.
г.Тамбов ИП Подлеснова О.В. т. 72-30-77.
г Туапсе ИП Белоусова О.В. т. 2-43-57.
г.Хабаровск ИП Лыско В.П. т. 51-30-35,
ИП Орешкова Е.П. т. 33-92-31, 64-47-10.
г.Челябинск ИП Шиляева Н.В. т. 71-49-84.
г. Ульяновск м-н «Рукодельницы» т. 31-38-16.

ООО «Пехорский текстиль» 140072 Россия, Московская область, Люберецкий район, п.Томилино, д.Жилино-2, Пехорская фабрика, т/ф (095) 557-55-54, 557-55-45 наш сайт: WWW.PEHORKA.RU
наш E-MAIL: PEHORTECSTIL@ MAIL.RU

Школа Леко

Обучение:

- компьютерному конструированию одежды в СПО Леко;
- основам конструирования одежды с элементами авторских приемов ;
- профессиональному техническому рисунку;
- основам изготовления промышленных лекал

от практикующих специалистов.

Индивидуально , в группах,
дистанционно, экспресс-курс.
Помощь в трудоустройстве.

Тел: 8-916-272-86-06
WWW.OLISH.RU

Реклама и Объявления

Обучение

1. Заочное обучение. Начальный и профессиональный курс по обучению вязания на бытовых вязальных машинах. Текстовый материал сопровождается подробными фотографиями и графическими схемами. Пример материала можно посмотреть на сайте www.kladez-knit.ru. Тел. (095) 438-23-13 г.Москва

2. Очные практические занятия + бесплатные лекции пройденного урока на вязальных машинах: Бразер,Зингер,Сильвер,Тойота,Веритас,Доплета,Иналса,Северянка,Нева. Индивидуально и в минигруппе. Возможен выезд на дом.Помощь и консультации при выборе вязальных машин, помощь в трудоустройстве и разработке моделей .Занятия проводят: гл.редактор журнала - Багдасарова Лилия Викторовна и главный технолог журнала - Дьякова Ирина Владимировна. www.kladez-knit.ru тел.(095) 438-23-13, 422-02-17.

3. Обучение на всех видах вязальных машин. Индивидуальный подход, консультации, дизайн моделей. Возможно обучение на дому в любое удобное для вас время. Помощь в выборе вязальных машин. А также вязание на заказ любых эксклюзивных моделей. Обучение проводит автор и технолог модели № 7 Лихачева Ольга Павловна г.Электросталь (257) 5-98-24

Ремонт

1. Ремонт,наладка, установка ,обслуживание , продажа вязального оборудования. Тел. 8.910.417-13-32 , kosyakov_igor@mail.ru

Продажа

1. Вязальная машина Бразер KH970\838 б\у 1 месяц,компьютерная. Производство Япония. + стол, каталог рисунков. Цена 2000$. Торг возможен. Г.Москва 095 935-39-74

2.Сменник нитей УС-3 для вязальной машины Сильвер,мало б\у .Недорого. Г.Москва 095 453-42-73

3. Вязальные машины однофонтурные и двухфонтурные, принадлежности, запчасти, каттель. Доставка. Возможен выкуп вязального оборудования. Г.Москва тел. 561-76-05, 130-63-29

4. Оверлок Джуки 8-ми ниточный очень мало б\у, производство Япония.- 30000рублей Швейная машина BROTHER NX600, компьютерная,мало б\у на гарантии.15.000рублей За ненадобностью продам за символическую цену рисунки вышивок из фирменных карточек для вышивальных машин.Пфафф,Бразер,Бернина,Хускварна- частная библиотека. Тел. 8 916 789-35-81.

5. Пряжа для машинного вязания импортного производства каталог ЗИМА 2005-06 года. Не сток. Опт и розница. Цены приемлемые. Тел. 8 926 449-88-33

Редакция журнала приносит извинения за допущенные во втором номере опечатки, возникшие по техническим причинам.

Стр.30. Правая колонка п.7 строка 26 сверху: одну иглу исправить на две, строка 28 сверху две иглы исправить на одну.

Стр 30. левая колонка в условных обозначениях, первая и вторая строка снизу **РП** и **ЗНП** поменять местами.

Учредители: Багдасарова Л.В.
Пугачева С.Б.

Гл. редактор: Багдасарова Л.В.

Коммерческий директор по вопросам распространения и рекламе: Пугачева С.Б.

Главный технолог: Дьякова И.В.

Дизайн, верстка и препресс: Кочнев М.В.

Техническое сопровождение: Кириллина Е.С.

Фото: Минайкин В. В

Адрес редакции для писем:
117513, г. Москва, а/я 51,
Тел. 438-23-13
www.Kladez-knit.ru
e-mail: kladez-knit@kladez-knit.ru

Отдел распространения и рекламы:
8.926.537-00-03
e-mail: pugacheva_sb@kladez-knit.ru

Отпечатано в типографии:
ООО "Риолис-Принт"
121059, г. Москва,
Бережковская наб.,д. 20, стр. 40
Тел.: 240-91-06, 741-32-31.
Заказ №2191 от 25 октября 2005 г.
Тираж 20000 экз.
Цена свободная.

Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77-21033 от 12.05.2005 г.

© Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного